



NATIONAL[®]
PAINTS

TEXTURED COATING


GRAFFIO DECOR

SUPER FINETEX

SANDTEX

MINITEX

TEX

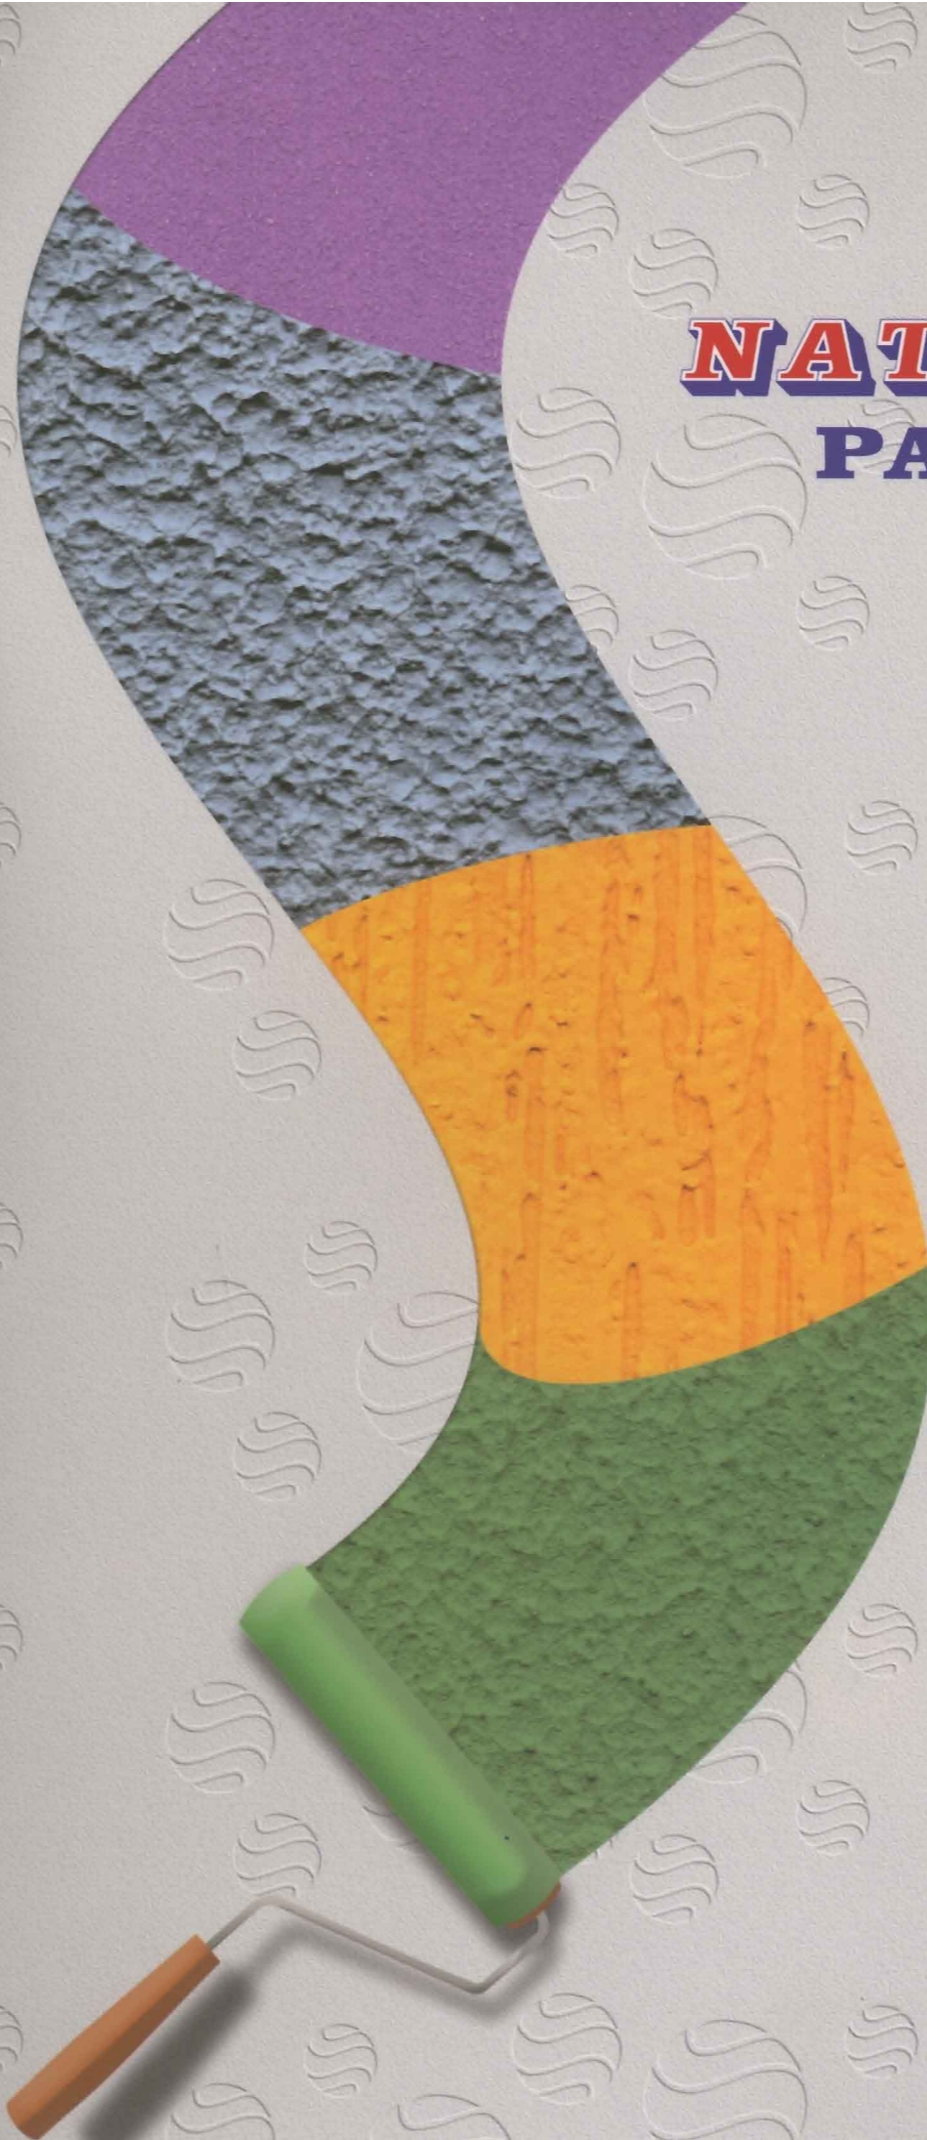

800 White

10 B 15

10 C 33

04 C 33

395 Tango

04 D 45

ناشونال ميني تكس

الوصف: ناشونال ميني تكس هو طلاء تكستشر زخرفي ناعم، ذو أساس إملشن كوبوليمر ويحتوي على حبيبات الكوارتز، يتميز بالمرونة ومقاومته الجيدة للتقلبات الجوية. يستعمل لديكور وزخرفة الأسطح الداخلية والخارجية كالأسطح الاسمنتية، البلاستر (القضارة) والأسطح الخشبية.

طريقة الاستعمال: يستعمل ناشونال ميني تكس بواسطة الرش أو الرول ويمكن تخفيفه بالماء عند الحاجة، تطلّى الأسطح بطبقة واحدة أو طبقتان من ناشونال ميني تكس، يعتمد ذلك على التكستشر المطلوب. تطلّى الأسطح الاسمنتية بطبقة أساس من ناشونال برايمر سيلر وتطلّى الأسطح الخشبية بطبقة أساس من ناشونال وود برايمر (أساس للخشب). للحصول على سطح لامع يمكن استعمال طبقة نهائية من ناشونال أكريليك روك أو ناشونال ثين أو ناشونال بوليوريثين بعد مرور ٢٤ ساعة.

معدل التغطية النظري: ٣ متر مربع لكل لتر (٢م/لتر)

الجفاف:

استعمال الطبقة التالية: ٢-٤ ساعة

جاف بصلابة: ٢٤ ساعة

National Minitex

Description: National Minitex is a light textured, flexible decorative finish containing quartz aggregates. It is based on copolymer emulsion, has good weather resistance and is suitable for exterior as well interior purposes. It is recommended for use on plastered, concrete and wooden surfaces.

Application: National Minitex can be applied using a spray or a roller and if required, water can be added for thinning. One or two coats of National Minitex can be applied depending upon the texture required. For masonry surfaces, priming can be done with National PVA Primer Sealer and for wooden surfaces National Wood Primer can be used. To get a glossy finish, National Acrylic Rock, National Polyurethane or Nationalthane can be used for overcoating after an interval of one day.

Theoretical Spreading Rate: 3.0 m²/litre.


Drying Time:

Dry to recoat : 2 - 4 hours


Hard dry: 24 hours

متوفر بجميع الألوان

ALL REQUIRED COLORS ARE AVAILABLE

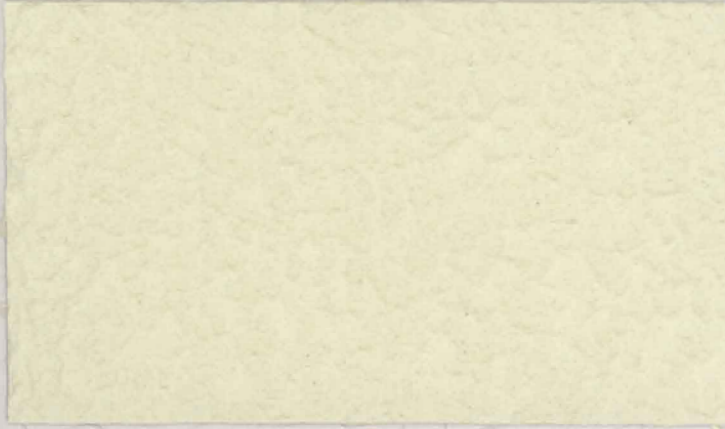

10 B 15

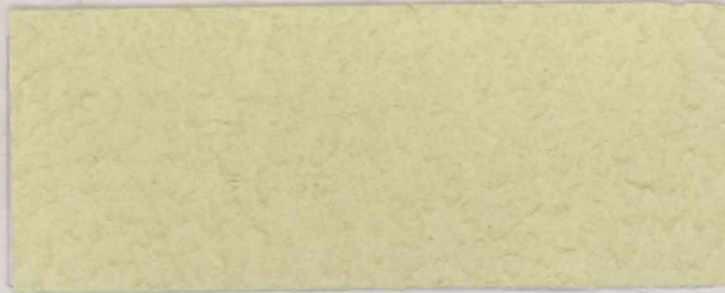

10 C 31



08 B 17



00 A 01



12 B 21

متوفر بجميع الالوان

ALL REQUIRED COLORS ARE AVAILABLE



800 White

ناشونال ساند تكس

الوصف: ناشونال ساندتكس هو طلاء تكستشر زخرفي، متوسط الخشونة، ذو أساس إملشن كوبوليمر ويحتوي على حبيبات الكوارتز يتميز بالمرونة ومقاومته الجيدة للتقلبات الجوية، يستعمل لديكور وزخرفة الأسطح الداخلية والخارجية كالأسطح الاسمنتية والبلاستر (القضارة) والأسطح الخشبية.

طريقة الاستعمال: يستعمل ناشونال ساندتكس بواسطة الرش أو الرول ويمكن تخفيفه بالماء عند الحاجة. تطلّى الأسطح بطبقة واحدة أو طبقتان من ناشونال ساندتكس، يعتمد ذلك على التكستشر المطلوب. تطلّى الأسطح الاسمنتية بطبقة أساس من ناشونال برايمر سيلر وتطلّى الأسطح الخشبية بطبقة أساس من ناشونال وود برايمر. للحصول على سطح لامع، يمكن استعمال طبقة نهائية من ناشونال أكريليك روك أو ناشونال ثين أو ناشونال بولييورثين بعد مرور ٢٤ ساعة.

معدل التغطية النظري: ٢ متر مربع لكل لتر (٢م/لتر)

الجفاف:

استعمال الطبقة التالية: ٢-٤ ساعة

جاف بصلابة: ٢٤ ساعة

National Sandtex

Description: National Sandtex is a medium textured, flexible decorative finish containing quartz aggregates. It is based on copolymer emulsion, has good weather resistance and is suitable for exterior as well as interior purposes. It is recommended for use on plastered, concrete and wooden surfaces.


Application: National Sandtex can be applied using a spray or a roller and if required, water can be added for thinning. One or two coats of National Sandtex can be applied depending upon the texture required. For masonry surfaces, priming can be done with National PVA Primer Sealer and for wooden surfaces National Wood Primer can be used. To get a glossy finish, National Acrylic Rock, National Polyurethane or National Althane can be used for overcoating after an interval of one day.

Theoretical Spreading Rate: 2.0 m²/litre.

Drying Time:

Dry to recoat : 2 - 4 hours

Hard dry: 24 hours

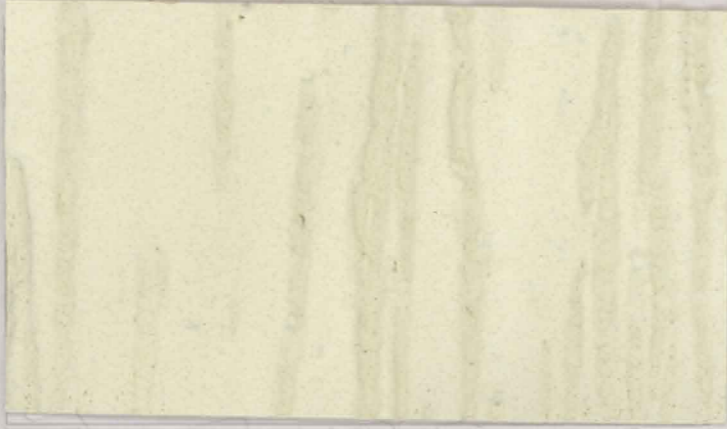

10 B 15



800 White



10 C 31



10 C 33



08 B 17



00 A 01

متوفر بجميع الألوان

ALL REQUIRED COLORS ARE AVAILABLE

ناشونال جرافيو ديكور

الوصف: ناشونال جرافيو ديكور هو طلاء تكستشر زخرفي محرز، ذو أساس إملشن كوبوليمر عالي الجودة ويحتوي على حبيبات الكوارتز الطبيعية. يتميز بالمرونة ومقاومته الجيدة للقلبات الجوية، يستعمل لديكور وزخرفة الأسطح الداخلية والخارجية كالأسطح الاسمنتية والبلاستر (القضارة) والأسطح الخشبية.

طريقة الاستعمال: ناشونال جرافيو ديكور جاهز للاستعمال ولا يحتاج إلى تخفيف. يمكن الحصول على نقشات زخرفية عمودية، أفقية، متقاطعة ودائرية متنوعة، يعتمد ذلك على حركة واتجاه المسطرين. تطلّى الأسطح الاسمنتية بطبقة أساس من ناشونال برايمر سيلر وتطلّى الأسطح الخشبية بطبقة أساس من ناشونال وود برايمر (أساس للخشب). للحصول على سطح لامع، يمكن استعمال طبقة نهائية من ناشونال أكريليك روك أو ناشونال ثين أو ناشونال بوليوريثين بعد مرور ٢٤ ساعة.

معدل التغطية النظري: ٠,٧٥ متر مربع لكل لتر (٢م/لتر)

الجفاف:

عند اللمس: ٤ ساعات

جاف بصلابة: ٢٤-٣٦ ساعة

National Graffio Decor

Description: National Graffio Decor is a grooved, flexible decorative finish containing natural quartz aggregates. It is based on high quality copolymer emulsion, has good weather resistance and is suitable for exterior as well as interior purposes. It is recommended for use on plastered, concrete and wooden surfaces.

Application: National Graffio Decor comes in a ready to use form, hence no thinning is required. A variety of vertical, horizontal, crisscross and circular patterns can be made by different movements of the trowel, for an enhanced finish. For masonry surfaces, priming can be done with National PVA Primer Sealer and for wooden surfaces National Wood Primer can be used. To get a glossy finish, National Acrylic Rock, National Polyurethane or Nationalthane can be used for overcoating after an interval of one day.

Theoretical Spreading Rate: 0.75 m²/litre.

Drying Time:

Touch dry: 4 hours

Hard dry: 24-36 hours



800 White



10 B 15

ناشونال تكس

الوصف: ناشونال تكس هو طلاء تكستشر زخرفي خشن ذو أساس إملشن كوبوليمر عالي الجودة ويحتوي على حبيبات قاسية وشرائح الرخام المطحونة، يتميز بالمرونة والمتانة ومقاومته الجيدة للقلبات الجوية، يستعمل لديكور وزخرفة الأسطح الداخلية والخارجية كالأسطح الاسمنتية والبلاستر (القضارة) والأسطح الخشبية.

طريقة الاستعمال: يستعمل ناشونال تكس بواسطة الرش أو الرول ويمكن تخفيفه بالماء عند الحاجة. تطلى الأسطح بطبقة واحدة أو طبقتان من ناشونال تكس يعتمد ذلك على التكستشر المطلوب: تطلى الأسطح الاسمنتية بطبقة أساس من ناشونال برايمر سيلر، وتطلى الأسطح الخشبية بطبقة أساس من ناشونال وود برايمر (أساس للخشب). للحصول على سطح لامع، يمكن استعمال طبقة نهائية من ناشونال أكريليك روك أو ناشونال ثين أو ناشونال بوليوريثين بعد مرور ٢٤ ساعة.

معدل التغطية النظري: ١ متر مربع لكل لتر (٢م/لتر) الجفاف:

عند اللمس: ٢-٤ ساعة
جاف بصلابة: ٢٤ ساعة



744



Olive

National Tex

Description: National Tex is a heavy textured, tough and flexible decorative finish containing hard aggregates and marble chips. It is based on high quality copolymer emulsion, has good weather resistance and is suitable for exterior as well as interior purposes. It is recommended for use on plastered, concrete and wooden surfaces.

Application: National Tex can be applied using a spray or a roller and if required, water can be added for thinning. One or two coats of National Tex can be applied depending upon the texture required. For masonry surfaces, priming can be done with National PVA Primer Sealer and for wooden surfaces National Wood Primer can be used. To get a glossy finish, National Acrylic Rock, National Polyurethane or Nationalthane can be used for overcoating after an interval of one day.

Theoretical Spreading Rate: 1.0 m²/litre.

Drying Time:

Touch dry: 2 - 4 hours

Hard dry: 24 hours



487 Steel Blue



National Blue

متوفر بجميع الألوان

ALL REQUIRED COLORS ARE AVAILABLE

الطبقات النهائية لحماية طلاء ناشونال تكتشر

PROTECTIVE OVERCOATING FOR NATIONAL TEXTURED COATINGS



National Tex White 800



National Sandtex White 800



National Minitex White 800



National Super Finetex White 800



National Graffio-Decor White 800

The textured finishes can be overcoated with our premium smooth finishes to enhance the color and gloss appeal and also to improve upon the durability in the case of exterior performance.

Interior Areas:

National Eggshell Emulsion or National Matt Emulsion may be used for overcoating.

Exterior Areas:

National Acrylic Rock, Nationalthane, National Polyurethane or National Weather Resist may be used for over coating.

يمكن إضافة طبقة نهائية لامعة لحماية طلاء التكتشر ولتعزيز اللمعة واللون المطلوب وتحسين ديمومة وأداء الطلاء عند تعرضه للتقلبات الجوية.

الأسطح الداخلية:

يمكن استعمال طبقة حماية نهائية من ناشونال إيغشل املشن أو ناشونال مات املشن.

الأسطح الخارجية:

يمكن استعمال طبقة حماية نهائية من ناشونال أكريليك روك، ناشونال بوليوريثين أو ناشونال ويندر ريزست.

800 White

ناشونال سوپر فاين تكس

الوصف: ناشونال سوپر فاين تكس هو طلاء تكسشر زخرفي صقيل ساتاني المظهر، ذو أساس أكريليك إملشن عالي الجودة، خالي من الحبيبات ويتميز بالمرونة ومقاومته الجيدة للتقلبات الجوية. يستعمل لديكور وزخرفة الأسطح الداخلية والخارجية كالأسطح الاسمنتية والبلاستر (القضارة) والأسطح الخشبية.

طريقة الاستعمال: يستعمل ناشونال سوپر فاين تكس بواسطة الرول، ويمكن تخفيفه بالماء عند الحاجة. تطلى الأسطح الاسمنتية بطبقة أساس من ناشونال برايمر سيلر وتطلى الأسطح الخشبية بطبقة أساس من ناشونال وودبرايمر (أساس للخشب). للحصول على سطح لامع يمكن استعمال طبقة نهائية من ناشونال أكريليك روك أو ناشونال ثين أو ناشونال بوليوريثين بعد مرور ٢٤ ساعة.

معدل التغطية النظري: ١ متر مربع لكل لتر (م/٢ لتر)
الجفاف:

عند اللمس: ٢ ساعة
جاف بصلابة: ٢-٣ أيام

National Super Finetex

Description: National Super Finetex is a textured, flexible satin finish without the presence of aggregates. It is based on high quality acrylic emulsion, has good weather resistance and is suitable for exterior as well as interior purposes. It is recommended for use on plastered, concrete and wooden surfaces.

Application: National Super Finetex can be applied using a roller and if required, water can be added for thinning. For masonry surfaces, priming can be done with National PVA Primer Sealer and for wooden surfaces National Wood Primer can be used. To get glossy finish, National Acrylic Rock, National Polyurethane or Nationalthane can be used for overcoating, after an interval of one day.

Theoretical Spreading Rate: 1.0 m²/litre.

Drying Time:

Touch dry: 2 hours

Hard dry: 2 - 3 days

10 B 15

10 C 31

08 B 17

00 A 01

20 C 33

متوفر بجميع الألوان

ALL REQUIRED COLORS ARE AVAILABLE



**NATIONAL
PAINTS**

شركة مصانع اللصباغ الوطنية المحدودة
NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD.



Sharjah - U.A.E.
Tel.: +971 6 5340111
Fax: +971 6 5340222
P.O.Box 5822
npfcl@national-paints.com
Abu Dhabi - U.A.E.
Tel.: +971 2 6340400
Fax: +971 2 6340411
P.O.Box 27455



Abu Alanda - Jordan
Tel.: +962 6 4790790
Fax: +962 6 4790799
P.O.Box 533 Abu Alanda 11592
npfc@nationalpaints.com



Muscat - Oman
Tel.: +968 24446594
Fax: +968 24446595
P.O. Box 171
Postal Code 124



Al Khartoum - Sudan
Tel.: +249 185 310490
Fax: +249 185 310488
P.O. Box 10885
nationalpaints@sudanmail.net.sd



Cairo - Egypt
Tel.: +202 4791875
Fax: +202 4791877
P.O. Box 3041 Cairo
egypt@nationalpaints.com



Bishkek - Kyrgyzstan
Tel.: +99 6312 512540
Fax: +99 6312 512543
npaints@infotel.kg



Doha - Qatar
Tel.: +974 4601603
Fax: +974 4602721
P.O. Box 40544
npt@qatar.net.qa



Almaty - Kazakhstan
Tel.: +7 3272 573850
Fax: +7 3272 573851
national@paints.kz



Moscow - Russia
Tel.: +7 095 4653196
Fax: +7 095 9650510
npaints@rol.ru



Iasi - Romania
Tel.: +40 232 236920
Fax: +40 232 295514
Postal Code 707305
office@sayeghconex.ro



CERTIFICATE NUMBER 917

www.national-paints.com

VI-MMVI