








NATIONAL
PAINTS

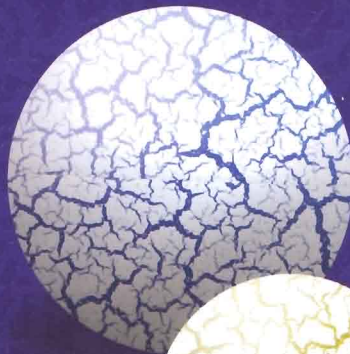


CRACKING
LACQUER & CLEAR

National Cracking Clear

ناشونال كراكينغ كلير

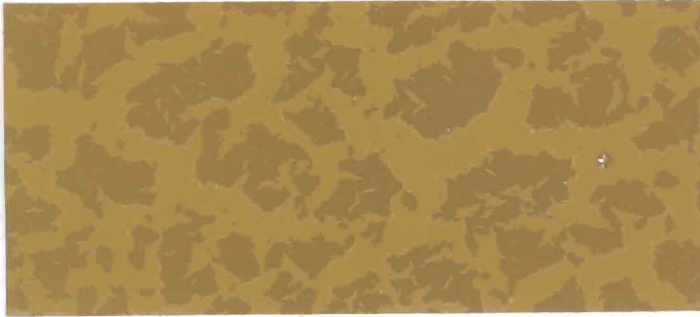

CRACKING CLEAR BROWN

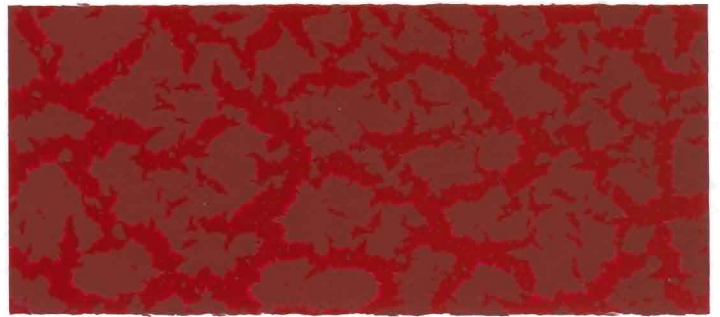


CRACKING CLEAR RED



CRACKING CLEAR BLACK



CRACKING CLEAR BLUE

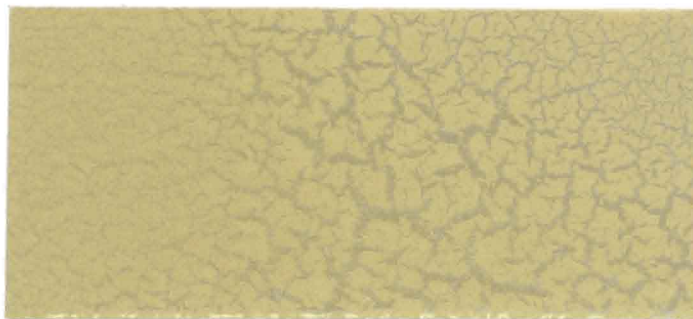


CRACKING CLEAR GOLD




CRACKING CLEAR GREEN

National Cracking Lacquer


ناشونال كراڪينگ لڪر

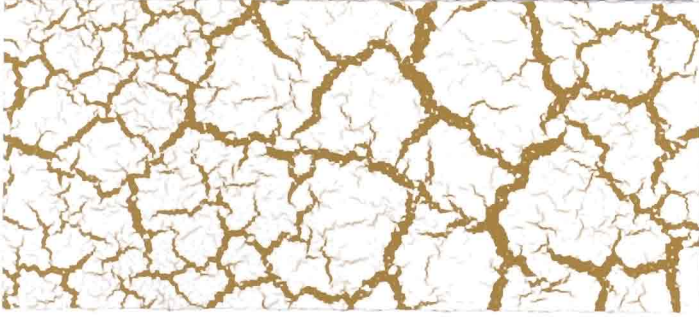


CRACKING LACQUER BROWN

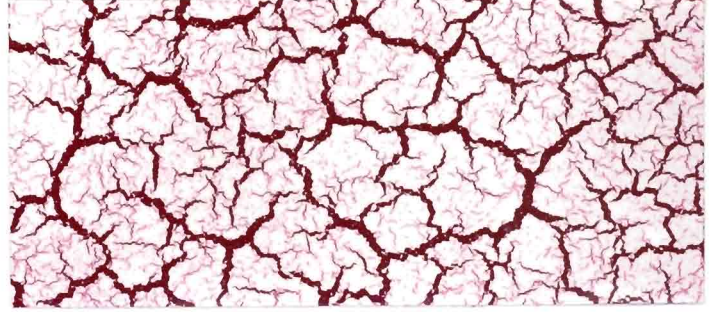


CRACKING LACQUER RED

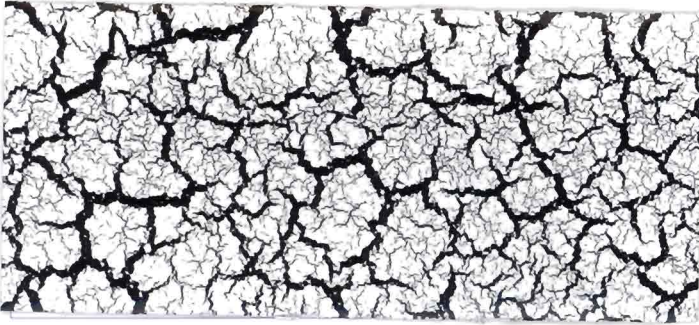

CRACKING LACQUER BLACK

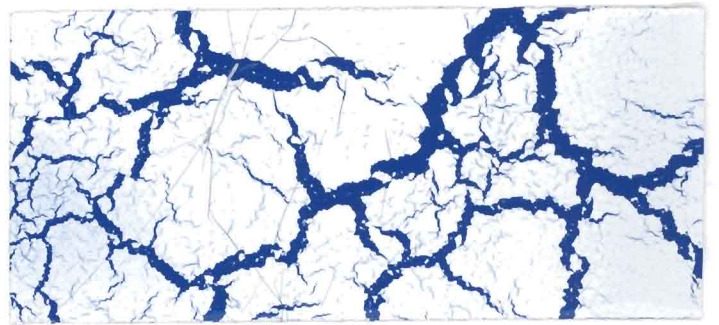

CRACKING LACQUER BLUE

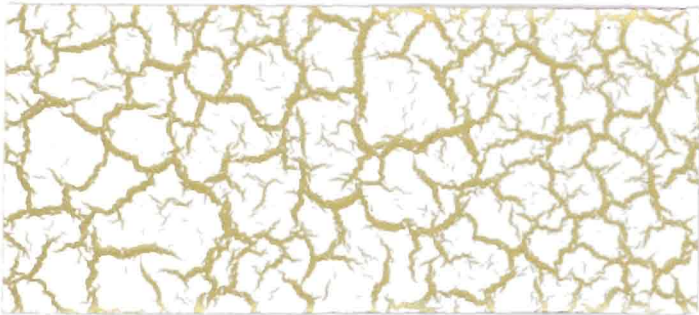

CRACKING LACQUER GOLDEN



CRACKING LACQUER GOLD-BLACK

National

Cracking Lacquer

Description:

National Cracking Lacquer is paint formulated from nitrocellulose and special resins to give an excellent cracking finish. It is fast drying, color retentive and durable.

Recommended uses:

National Cracking Lacquer is ideally recommended as a decorative finish for wooden, steel and masonry surfaces.

Colors:

- Base Coat : Unlimited colors
- Top Coat : White, Off-White and Black.

Thinning:

For thinning, 25-35% **National Lacquer Thinner** can be added.

Theoretical Spreading Rate:

5 - 6 m² / litre depending on the film thickness.

Surface Preparation and Application Method:

The surface should be dry and clean.

Primer

- Wooden, Steel and masonry surfaces - Apply **National N.C. Primer Surfacer**.
- Galvanized steel surfaces - Apply 1 coat of **National Wash Primer**, followed by another coat of **National N.C. Primer Surfacer**.

Middle Coat

- Level the surface with **National N.C. Putty**, then apply **National N.C. Primer Surfacer**.
- Sanding should be done lightly between coats.

Top Coat

- Apply a coat of the desired color of **National N.C. Lacquer** and allow it to dry.
- Then apply **National Cracking Lacquer**, which will automatically crack on drying.
- For better protection apply **National N.C. Lacquer Clear** or **Nationalthane Quick Dry Clear**.

Drying Time:

Touch dry: 15-30 minutes

Over coating time with **Clear Coat**: 3-4 hours

Note:

For further information please contact the Technical Service Department.

National

Cracking Clear

Description:

National Cracking Clear is paint formulated from nitrocellulose and modified special resins. Its self-cracking property makes it an excellent cracking decorative topcoat finish. It is fast drying, color retentive and durable.

Recommended uses:

National Cracking Clear is ideally recommended for wooden and steel surfaces.

Colors:

- Base Coat: Unlimited colors
- Top Coat : Clear, matt finish coat

Thinning:

For thinning, 5 - 10 % **National Lacquer Thinner** can be added.

Theoretical Spreading Rate:

4 - 5 m² / litre depending on the film thickness.

Surface Preparation and Application Method:

The surface should be dry and clean.

Primer

- Wooden and steel surfaces - Apply **National N.C. Primer Surfacer**.
- Galvanized steel surfaces - Apply 1 coat of **National Wash Primer**, followed by another coat of **National N.C. Primer Surfacer**.

Middle Coat

- Level the surface with **National N.C. Putty**, then apply **National N.C. Primer Surfacer**.
- Sanding should be done lightly between coats.

Top Coat

- Apply a coat of the desired color of **National N.C. Lacquer** and allow it to dry.
- Then apply **National Cracking Clear**, which will automatically crack on drying.
- For better protection apply **National N.C. Lacquer Clear** or **Nationalthane Clear**.

Drying Time:

Touch dry: 10-20 minutes

Over coating time with **Clear Coat**: 3-4 hours

Note:

For further information please contact the Technical Service Department.

ناشونال كراكينغ كلير

الوصف:

ناشونال كراكينغ كلير، صبغ مطفي شفاف، سريع الجفاف، يحتفظ باللون وشديد التحمل، يتكون من مادة النتروسليلوز وراتينجات معدلة خاصة. يتشقق تلقائياً ليعطي طبقة نهائية زخرافية متشقة بديعة الجمال.

الاستعمالات الموصى بها:

يوصى باستعمال ناشونال كراكينغ كلير لديكور الأسطح الخشبية والفولاذية.

الألوان:

- الأرضية: مجموعة كبيرة من الألوان
- الطبقة النهائية المتشقة: شفافة مطفاة

التخفيف:

يمكن تخفيف الصبغ بإضافة ناشونال لكر ثر بنسبة ٥ - ١٠٪

معدل التغطية النظري:

٤ - ٥ م^٢/لتر، يعتمد ذلك على سماكة طبقة الصبغ.

تحضير السطح وطريقة الاستعمال:

يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً قبل الاستعمال.
طبقة الأساس

- الأسطح الخشبية والفولاذية - تطلى الأسطح بطبقة من ناشونال أساس نتروسليلوز (ناري).
- أسطح الفولاذ المجلفن - تطلى الأسطح بطبقة واحدة من ناشونال ووش برايمر، ثم طبقة أساس أخرى من ناشونال أساس نتروسليلوز (ناري).
- الطبقة الوسطى

- تسوى الأسطح باستعمال ناشونال معجون نتروسليلوز (ناري)، ثم تطلى بطبقة من ناشونال أساس نتروسليلوز (ناري).
- يجب صنفرة كل طبقة صنفرة خفيفة.
- الطبقة النهائية

- تطلى الأسطح بطبقة من ناشونال لكر نتروسليلوز (ناري) حسب اللون المطلوب وتترك حتى تجف تماماً.
- تطلى الأسطح بطبقة من ناشونال كراكينغ كلير حيث يتشقق تلقائياً عند الجفاف.
- للحصول على حماية أفضل ينصح باستعمال طبقة من ناشونال لكر نتروسليلوز (ناري) كلير أو ناشونال ثين شفاف.

الجفاف:

عند اللمس: ١٠ - ٢٠ دقيقة
استعمال الطبقة الشفافة: ٣-٤ ساعات

ملاحظة:

للحصول على معلومات إضافية يرجى الاتصال بقسم الخدمات الفنية.

ناشونال كراكينغ لكر

الوصف:

ناشونال كراكينغ لكر، صبغ سريع الجفاف، يحتفظ باللون ويدوم طويلاً. يتكون من مادة النتروسليلوز وراتينجات خاصة ليعطي طبقة نهائية زخرافية متشقة.

الاستعمالات الموصى بها:

يوصى باستعمال ناشونال كراكينغ لكر لديكور الأسطح الخشبية والفولاذية والاسمنتية.

الألوان:

- الأرضية: مجموعة كبيرة من الألوان
- الطبقة النهائية (المتشقة): اللون الأبيض والأبيض المصفر والأسود.

التخفيف:

يمكن تخفيف الصبغ بإضافة ناشونال لكر ثر بنسبة ٢٥ - ٣٥٪

معدل التغطية النظري:

٥ - ٦ م^٢/لتر، يعتمد ذلك على سماكة طبقة الصبغ.

تحضير السطح وطريقة الاستعمال:

يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً قبل الاستعمال.
طبقة الأساس

- الأسطح الخشبية، الفولاذية والاسمنتية - تطلى الأسطح بطبقة من ناشونال أساس نتروسليلوز (ناري)
- أسطح الفولاذ المجلفن - تطلى الأسطح بطبقة واحدة من ناشونال ووش برايمر، ثم طبقة أساس أخرى من ناشونال أساس نتروسليلوز (ناري).
- الطبقة الوسطى

- تسوى الأسطح باستعمال ناشونال معجون نتروسليلوز (ناري)، ثم تطلى طبقة من ناشونال أساس نتروسليلوز (ناري).
- يجب صنفرة كل طبقة صنفرة خفيفة.
- الطبقة النهائية

- تطلى الأسطح بطبقة من ناشونال لكر نتروسليلوز (ناري) حسب اللون المطلوب وتترك حتى تجف تماماً.
- تطلى الأسطح بطبقة من ناشونال كراكينغ لكر حيث يتشقق تلقائياً عند الجفاف.
- للحصول على حماية أفضل ينصح باستعمال طبقة من ناشونال لكر نتروسليلوز (ناري) كلير أو ناشونال ثين شفاف.

الجفاف:

عند اللمس: ١٥ - ٣٠ دقيقة
استعمال الطبقة الشفافة: ٣-٤ ساعات

ملاحظة:

للحصول على معلومات إضافية يرجى الاتصال بقسم الخدمات الفنية.

Range of Products

*Decorative Paints
Texture Finishes
Industrial Paints
Protective Coatings
Automotive Paints
Marine & Yacht Coatings
Swimming Pool Coating
Multi-Color Paints
Anti-Corrosive Coatings*

*Powder coating
Water Proofing
Tennis Court Paints
Epoxy Flooring
Road Marking
Fluorescent Paint
Wood Finishes
Thinners
Polyurethane*

شركة مصانع اللص باغ الوطنية المحدودة
NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD.



Sharjah - U.A.E.
Tel.: +971 6 5340111
Fax: +971 6 5340222
P.O.Box 5822
npfci@national-paints.com
Abu Dhabi - U.A.E.
Tel.: +971 2 6340400
Fax: +971 2 6340411
P.O.Box 27455



Abu Alanda - Jordan
Tel.: +962 6 4790790
Fax: +962 6 4790799
P.O.Box 533 Abu Alanda 11592
npfc@nationalpaints.com



Doha - Qatar
Tel.: +974 4601603
Fax: +974 4602721
P.O. Box 40544
npf@qatar.net.qa



Al Khartoum - Sudan
Tel.: +249 185 310490
Fax: +249 185 310488
P.O. Box 10885
nationalpaints@sudanmail.net.sd



Cairo - Egypt
Tel.: +202 4791875
Fax: +202 4791877
P.O. Box 3041 Cairo
egypt@nationalpaints.com



Bishkek - Kyrgyzstan
Tel.: +99 6312 512540
Fax: +99 6312 512543
npaints@infotel.kg



Muscat - Oman
Tel.: +968 24446594
Fax: +968 24446595
P.O. Box 171
Postal Code 124



Almaty - Kazakhstan
Tel.: +7 3272 573850
Fax: +7 3272 573851
national@paints.kz



Moscow - Russia
Tel.: +7 095 4653196
Fax: +7 095 9650510
npaints@rol.ru



Iasi - Romania
Tel.: +40 232 236920
Fax: +40 232 295514
conex@mail.dntis.ro



CERTIFICATE NUMBER 917

www.national-paints.com

