

ALUMINIUM SINGLE LADDER

Type S



EN 131

ALUMINIUM PUSH UP LADDER 2 SECTIONS

Type CM2 / NCM2



EN 131

ALUMINIUM PUSH UP LADDER 3 SECTIONS

Type NCM3



EN 131



Profiles integrates the sliding system and permits an easy elevation for 5 to 10 meters height

Ladder designed for work at medium height

Safety locking system in the working position

Can optionally be equipped with hooks, castors wall skids (see accessories)

Ladder designed for work from 7 to 9.5 m

Safety locking system in the working position

Series equipped with rubber top rollers

Ladder for access to a fixed point

Profile and treads made of aluminium

Item code	(m)	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					
410106	1,85	6	54	360	2,6	412506	1,95	3,05	2 x 6	54 / 57	423	6,5
410107	2,10	7	54	360	3,3	412508	2,50	4,20	2 x 8	54 / 57	423	8,3
410108	2,40	8	54	360	3,7	412510	3,05	5,00	2 x 10	57 / 63	423	10,6
410110	2,95	10	54	360	4,5	420512	3,55	5,85	2 x 12	70 / 77	423	13,1
410112	3,50	12	57	360	5,7	420514*	4,10	7,25	2 x 14	81	423	17,0
410114	4,05	14	63	360	6,9	420516*	4,65	8,10	2 x 16	81	423	21,0
410116	4,65	16	70	360	8,4	420518*	5,25	9,20	2 x 18	81	423	25,9
410117	4,90	17	70	360	8,9							
410120	5,75	20	77	423	11,2							
410124	6,90	24	81	423	15,1							

* series equipped with rubber top rollers dia. 100 mm

centaure



Fiche Produit

Utilisation	Monte matériaux de chantier polyvalent pour tous les métiers du bâtiment. Charge maxi : 150 kg. Hauteur de travail : 10,5 m.
Performance du produit / plus produit	<p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monte matériaux de chantier polyvalent pour tous les métiers du bâtiment. - Equipé d'une caisse à matériaux, il s'adapte particulièrement aux travaux de charpente, couverture et zinguerie. <p>Métiers Charpentiers, couvreurs et zingueurs.</p> <p>Avantages</p> <ul style="list-style-type: none"> - Machine évolutive très performante et d'un excellent rapport qualité/prix. - Certificat de conformité CE garantissant une sécurité optimale. - Facilité de montage grâce aux boulons rapides. - Robustesse des échelles en alliage spécial. - Montage aisé du treuil et des accessoires par une seule personne. - Revêtement en poudre polyester. <p>Plus produit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Légereté et maniabilité, robustesse. - Intelligence des accessoires.
Profil simple	 <p>Genouillère avec boulons rapides, réglable de 20 à 45° Code 312362401</p>  <p>Caisse à matériaux Code 312392201</p>
Caractéristiques techniques	<p>Charge utile : 150 kg. Vitesse de levage : 20 m/minute. Hauteur de travail maxi oblique et vertical : 15,5 m. Éléments d'échelle : 0,5 - 1 et 2 m. Genouillère : 20 - 45°. Treuril électrique monophasé 220 V/Hz, 1,5 Kw, 2 CV. Câble de levage : 33 m, diamètre 5 mm. Intensité au démarrage : 14 A, en continu : 9,5 A. Puissance minimum d'un groupe électrogène : 4,5 KVA. Treuril équipé de roues pour la manutention. Étayage non fournis : tous les 6 m en oblique. Ancrage non fournis : à chaque étage en vertical.</p>
Commande	<p>Télécommande 24 V détachable, câble 6 m, rallonges de 5, 15 et 25 m disponibles. Fin de course bas par sécurité anti-mou de câble intégré au treuil. Fin de course haut 24 V installé sur l'échelle, câble longueur 15 m, rallonge de 15 disponible.</p>
Sécurité	<p>Commande en basse tension 24 V. Sécurité parachute en cas de rupture du câble. Treuril entièrement capoté, équipé d'une sécurité anti-mou de câble (arrêt automatique). Sonde thermique de protection des surchauffes moteur. Conforme aux normes et directives en vigueur.</p>
Référence	<p>MA 415 Couvreur 10,5 m Code 312313601 Code EAN 315503123136 1</p>

HSAS 04.02

HAEMMERLIN SAS - B.P. 30045 - 67701 Saverne Cedex - France
Tel. + 33 (0)3 88 01 85 00 - Fax + 33 (0)3 88 71 18 01
E-mail : sas@haemmerlin.com - www.haemmerlin.com

Monte-matériaux
MA 415
Couvreur



haemmerlin est. 1867
L'Équipement des Bâtitisseurs


 مؤسسة الفجر
 al fajer establishment
 A MEMBER OF AL FAJER GROUP


 BUILDING MATERIALS Division
 A DIVISION OF AL FAJER ESTABLISHMENT

Dubai - Tel.: (04) 333 1095, Fax: (04) 333 1548 / 320 3157, P. O. Box: 1600
 Abu Dhabi - Tel.: (02) 641 1303, Fax: (02) 641 1378, P. O. Box: 2752
 Email: fajerest@eim.ae, Web: www.fajerest.com



haemmerlin est. 1867
L'Équipement des Bâtitisseurs



Professional Range

Wheelbarrow

Wheelbarrows



Standard 1041



Basic 1039



Standard Plus 4051



Renovation 1061 G



Renovation 108 G

The standard professional range has withstood the test of time and forms a valuable part of the Haemmerlin product portfolio. Its special characteristics are a double shifted edge around the tray for strength and rigidity which is further enhanced by front and side ribbing, and Ø 400 mm wheel with a 4 ply pneumatic tyre (not 2 ply like many competitors).

Concrete Mixer



L'Equipement des Bâisseurs



Fiche Produit

Goulotte à gravats


Utilisation	Goulotte à gravats pour le déversement rapide des gravats de chantier Longueur utile : 0,85 m
Applications	- Goulotte idéale pour l'évacuation des gravats sur les chantiers.
Métiers	Couvreurs, métiers de la rénovation
Avantages	- Procédé de fabrication par injection pour un produit plus robuste, plus léger, plus élastique. - Matériau de qualité : polypropylène copolymère de premier choix. - Renfort de zones d'usure épaisseur 5 mm de paroi maximum 7,5 mm
Plus produit	- Nervures intérieures longitudinales pour plus de résistance.



Fixation renforcée avec gachette de sécurité (exclusivité HAEMMERLIN)



Support allège EAN 315503181030 6 Support échafaudage EAN 315503181045 0 Support pour dalles EAN 315503181035 1

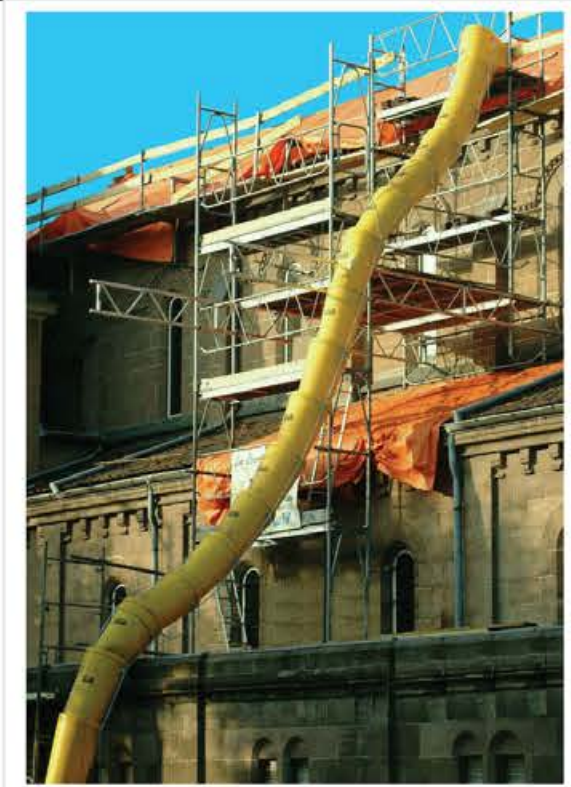

Trémie de chargement en situation intermédiaire



Treuil à main EAN 315503181040 5

Caractéristiques techniques	Résistance des chaînes : 1000 kg/chaîne. Longueur totale : 1,1 m. Longueur utile : 0,85 m. Epaisseur paroi : 5 à 7,5 mm. Diamètre intérieur : 505 / 380 mm. Diamètre extérieur : 540 mm. Largeur hors-tout : 620 mm. Poids : 8,6 kg.
-----------------------------	---

Référence	Goulotte à gravats Code 318101001 Code EAN 315503181010 8
-----------	---

HAEMMERLIN SAS - B.P. 30045 - 67701 Saverne Cedex - France
Tél. + 33 (0)3 88 01 85 00 - Fax + 33 (0)3 88 71 18 01
E-mail : sas@haemmerlin.com - www.haemmerlin.com



L'Equipement des Bâisseurs

THE CHASSEUR RANGE - 90 L



Heavy duty tray support

9324 CHASSEUR GALVANISED PAN 90L PNEUMATIC WHEEL
Product code 930000420
Tray Galvanised - 90L
EAN Code 5013779000107

Also available with solid wheel
9323 CHASSEUR GALVANISED PAN 90L SOLID WHEEL
Product code 930000421
EAN Code 5013779001715

9327 CHASSEUR CONSTRUCTION GALVANISED PAN 90L PNEUMATIC WHEEL
Product code 930000470
Tray Galvanised - 90L
EAN Code 5013779001463

Also available with solid wheel
9326 CHASSEUR CONSTRUCTION GALVANISED PAN 90L SOLID WHEEL
Product code 930000472
EAN Code 5013779001722

THE NEW COUNTY 120 Ltr
Re-designed with the longer 30mm diameter frame, a new narrow 120 litre tray for better fill and a 3.50 x 8 metal disc wheel for strength and manoeuvrability. The County range has the added benefit of Heavy Duty tray supports as standard.

THE COUNTY RANGE - 120 LITRE



Heavy duty tray support

9102 COUNTY BLACK PAN 120L PNEUMATIC WHEEL
Product code 930000300
Tray Black - 120L
EAN Code 5013779001364

Also available with solid wheel
9103 COUNTY BLACK PAN 120L SOLID WHEEL
Product code 930000310
EAN Code 5013779001371

9122 COUNTY GALVANISED PAN 120L PNEUMATIC WHEEL
Product code 930000290
Tray Galvanised - 120L
EAN Code 5013779001357

Also available with solid wheel
9123 COUNTY GALVANISED PAN 120L SOLID WHEEL
Product code 930000295
EAN Code 5013779001739