
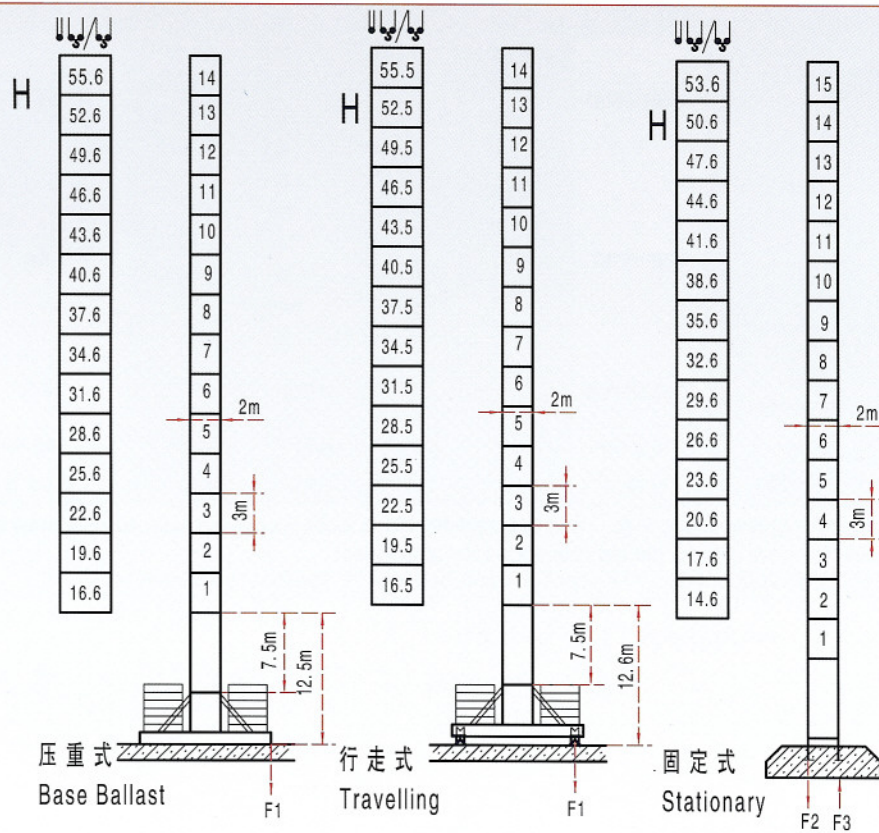


Tower Crane

▼ 外型尺寸 Outline Dimension

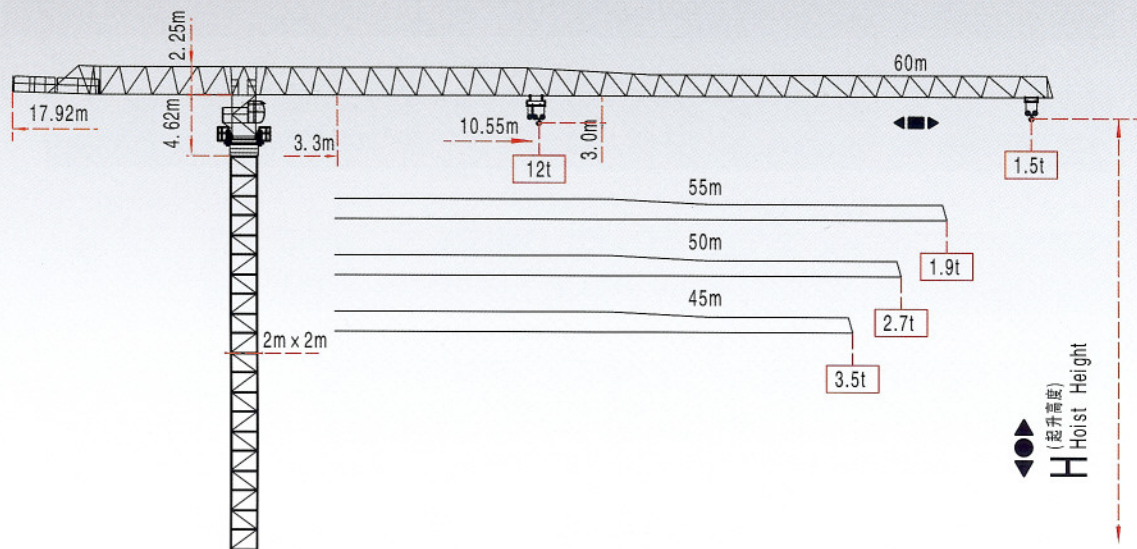

二倍率
2 Fall

四倍率
4 Fall

▲ 自重(不含平衡重及压重)

Crane Weight Without Load,Ballast
With Longest Jib and Max.Height

● 工作状态
In Service

■ 非工作状态
Out of Service

F=固定反力
Reactions

F1	● 55t	■ 61t
▲	77t	

F2	● 68t	■ 76t
F3	● 56t	■ 60t
▲	70t	

负荷特性表 Load Diagrams

3.3	10.55	13	16	19.3	20.45	24	27	29	32	35	37	40	42	45	47	50	53	55	57	60
	12.00	9.5	7.48	6	6	4.99	4.34	3.99	3.53	3.16	2.94	2.66	2.49	2.27	2.14	1.96	1.8	1.71	1.62	1.5

3.3	11.03	13	15	17	19.7	21.9	24	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	53	55
	12.00	9.94	8.4	7.22	6.01	6	5.42	4.73	4.17	3.86	3.46	3.22	2.92	2.74	2.5	2.36	2.17	2	1.9

3.3	12.96	15	18	21	23.18	25.8	28	30	32	35	37	40	42	45	47	50
	12.00	10.15	8.19	6.79	6	6	5.47	5.05	4.68	4.21	3.94	3.58	3.37	3.09	2.92	2.7

3.3	14.32	16	18	21	23	25.6	28.5	30	32	35	37	40	42	45
	12.00	10.57	9.21	7.67	6.86	6	6	5.66	5.26	4.73	4.43	4.04	3.81	3.5

注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 780Kg。


When using 4 fall, subtract 780kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight (t)	容绳量 Rope capacity	电机功率 Motor (kW)
		倍率 Fall	m/min			
起升 Hoisting	70RCS30	双绳 2 Fall	0~40	6	550m >550m*	51.5
		四绳 4 Fall	0~80	3		
		双绳 2 Fall	0~20	12		
		四绳 4 Fall	0~40	6		
	55LVF30	双绳 2 Fall	0~44	6	570m >570m*	55
		四绳 4 Fall	0~53	4.8		
		双绳 2 Fall	0~88	1.5		
		四绳 4 Fall	0~22	12		
变幅 Trolleying	7.5DFV08		0~69	m/min		7.5
回转 Slewing	RCV145		0~0.7	rpm		2×145 N·m
	15RVF		0~0.8	r/min		2×7.5

该塔机可选配载荷力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details, please reference the Catalogues.

*根据用户特殊要求提供。*To supplied upon perclient's specific requirements.

附着及附着点高度 Anchorage and height

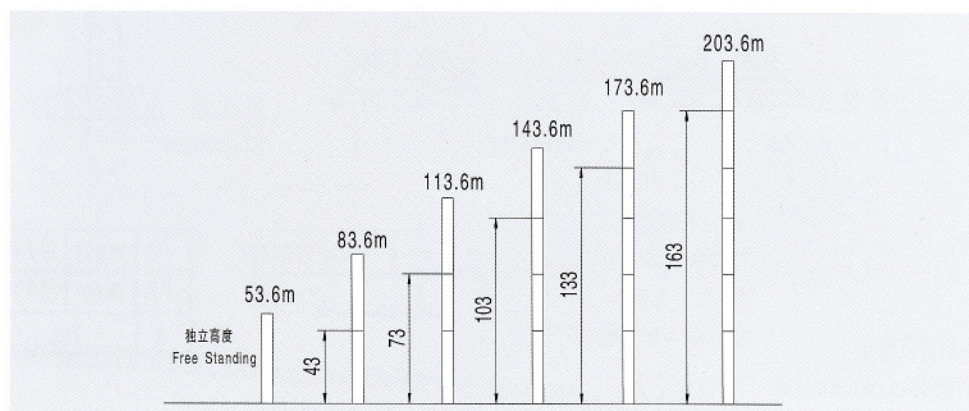



我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。

As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

HUBA 虎霸 T6015 塔式起重机

Tower Crane

外型尺寸 Outline Dimension

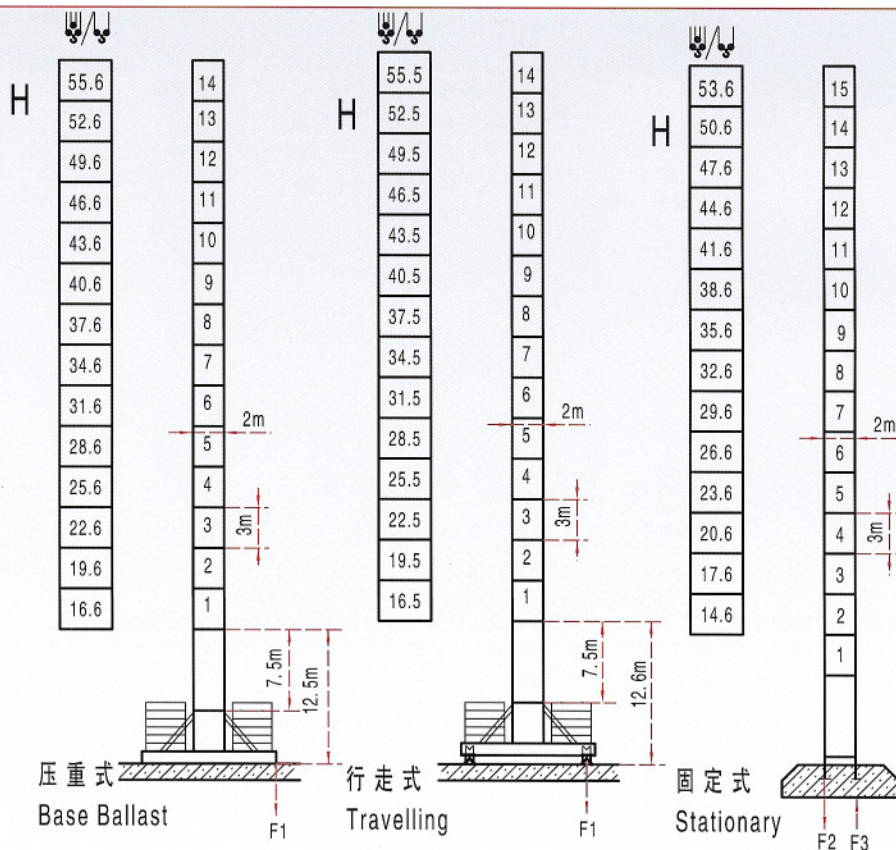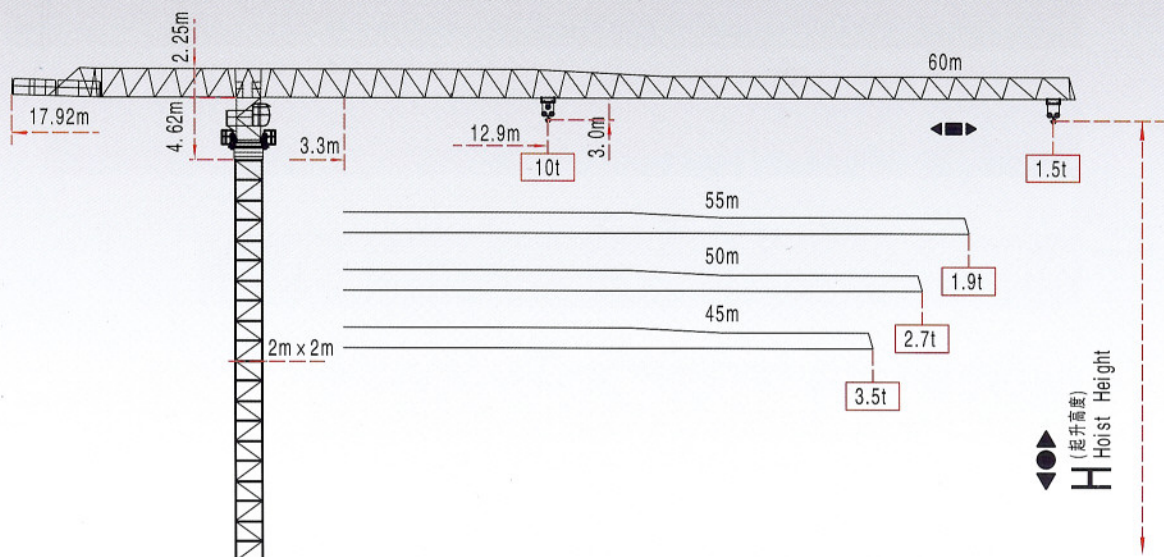

▲ 自重(不含平衡重及压重)

Crane Weight Without Load, Ballast
With Longest Jib and Max. Height


● 工作状态
In Service
■ 非工作状态
Out of Service
F=固定反力
Reactions

F1	● 70t	■ 80t
▲	80t	

F2	● 84t	■ 96t
F3	● 50t	■ 73t
▲	70t	

浙江虎霸建设机械有限公司
ZHEJIANG HUBA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

负荷特性表 Load Diagrams

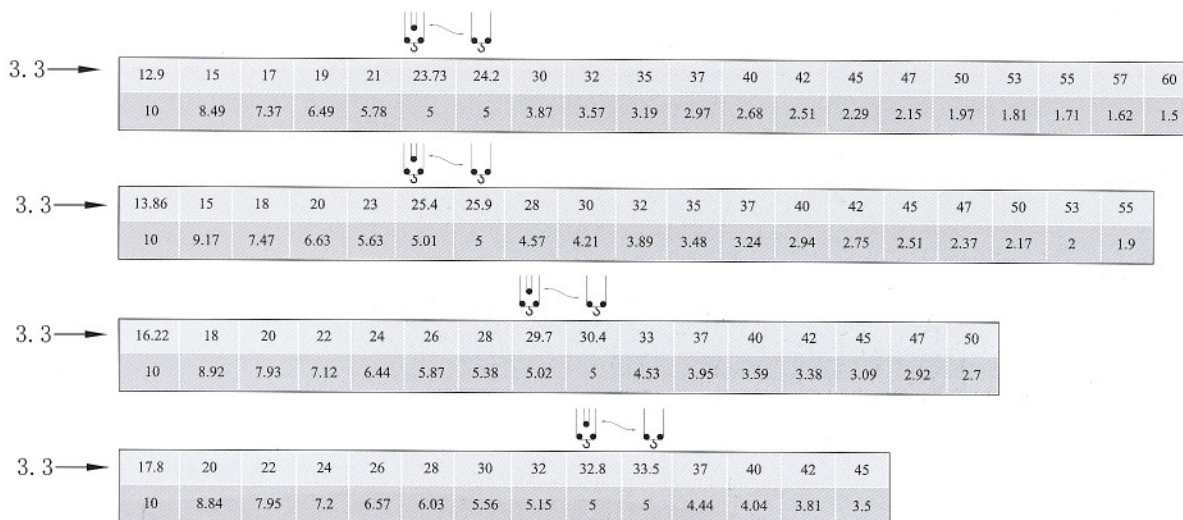


注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 200Kg。
When using 4 fall, subtract 200kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight (t)	容绳量 Rope capacity	电机功率 Motor (kW)
		倍率 Fall	m/min			
起升 Hoisting	55RCS25	双绳 2 Fall	0~42	5	550m >550m*	41
		四绳 4 Fall	0~21	10		
		双绳 Fall	0~44	6		
		四绳 4 Fall	0~22	12		
	55LVF30	双绳 Fall	0~53	4.8	570m >570m*	55
		四绳 4 Fall	0~27	9.6		
			0~44	3		
变幅 Trolleying	7.5DFV08	0~69 m/min				7.5
回转 Slewing	RCV145	0~0.7 rpm				2×145 N·m
	15RVF	0~0.8 r/min				2×7.5

该塔机可选配载荷力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details, please reference the Catalogues.
*根据用户特殊要求提供。 *To supplied upon perclient's specific requirements.

附着及附着点高度 Anchorage and height

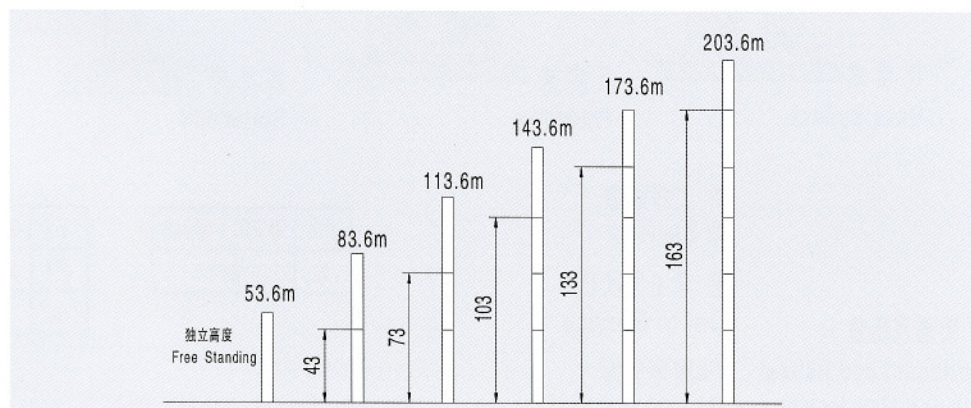


我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。
As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

HUBA 虎霸 H7050 塔式起重机


Tower Crane

外型尺寸 Outline Dimension

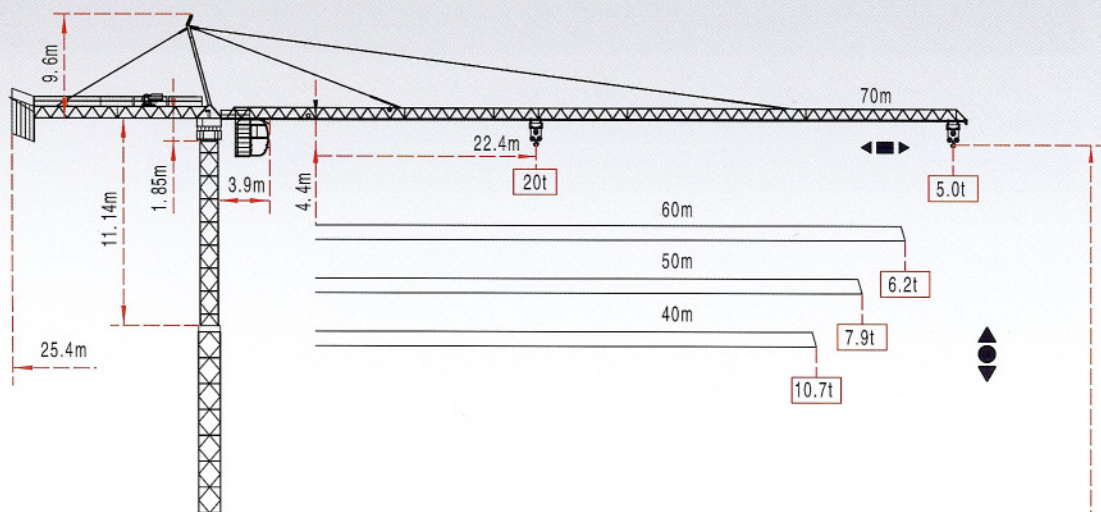


塔身截面 MAST $\diamond 2.5m \times 2.5m$

PA852

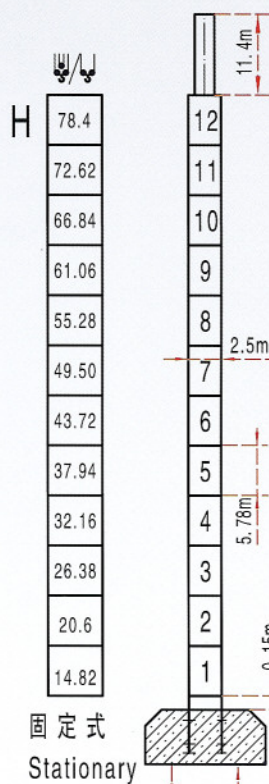

固定式
Stationary

YA851

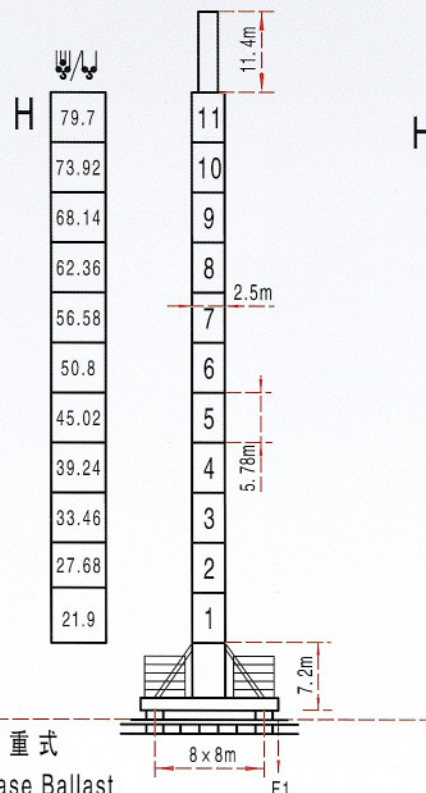

压重式
Base Ballast

二倍率
2 Fall
四倍率
4 Fall

▲ 自重(不含平衡重及压重)
Crane Weight Without Load, Ballast
With Longest Jib and Max. Height


● 工作状态
In Service
■ 非工作状态
Out of Service
F=固定反力
Reactions

F2	● 188t	■ 205t
F3	● 116t	■ 140t
▲	116t	

F1	● 108t	■ 114t
▲	138t	

浙江虎霸建设机械有限公司
ZHEJIANG HUBA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

负荷特性表 Load Diagrams

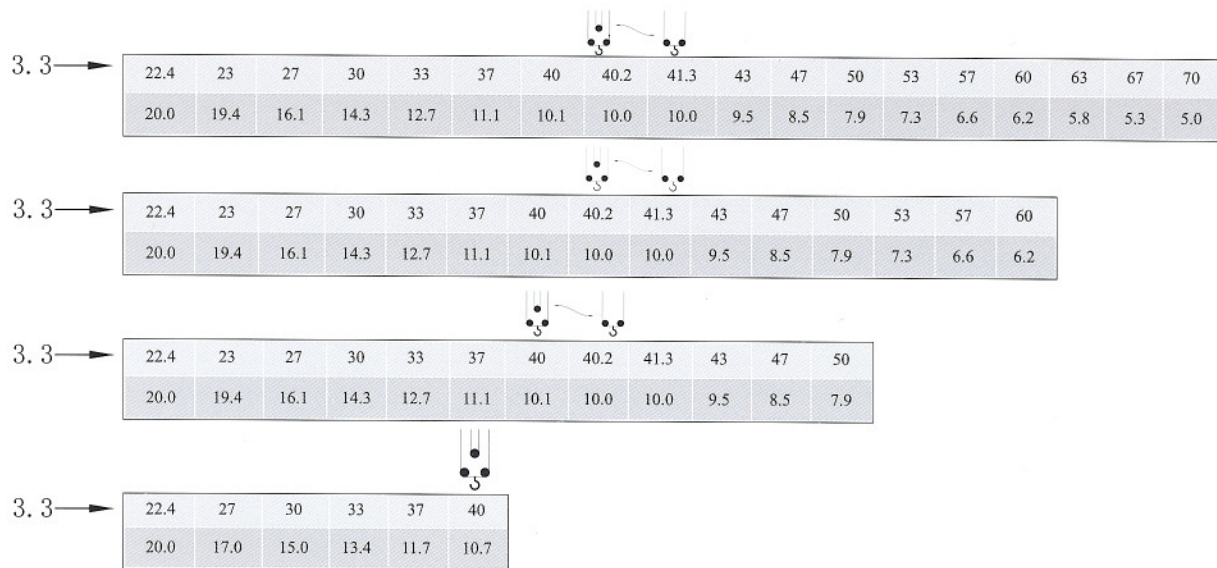

注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 400Kg。

When using 4 fall, subtract 400kg from the load 2 fal



名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight (t)	容绳量 Rope capacity	电机功率 Motor (kW)
		倍率 Fall	m/min			
起升 Hoisting	75LVF50	双绳 2 Fall	0~37	10	580m >580m*	75
			0~44	8		
			0~73	3		
		四绳 4 Fall	0~18	20		
			0~23	16		
			0~36	6		
	150LVF50	双绳 2 Fall	0~46	10	900m >900m*	110
			0~69	6		
			0~82	5		
			0~92	2.5		
		四绳 4 Fall	0~23	20		
			0~34.5	12		
0~41			10			
0~46			5			
变幅 Trolleying	X185K	15-30-60 m/min				185 N·m
	12DVF	0~60 m/min				
	12DCV					
回转 Slewing	RCV185C	0~0.7 r/min				2×185 N·m
	24RVFa					
行走 Travelling	RT643	16~32				6×2.6/5.2
	42TVF	0~32				6×2.6/5.2
该塔机可选配载荷力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details. please reference the Catalogues. *根据用户特殊要求提供。*To supplied uponper client's specific requirements.						

我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。

As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

Tower Crane

▼ 外型尺寸 Outline Dimension

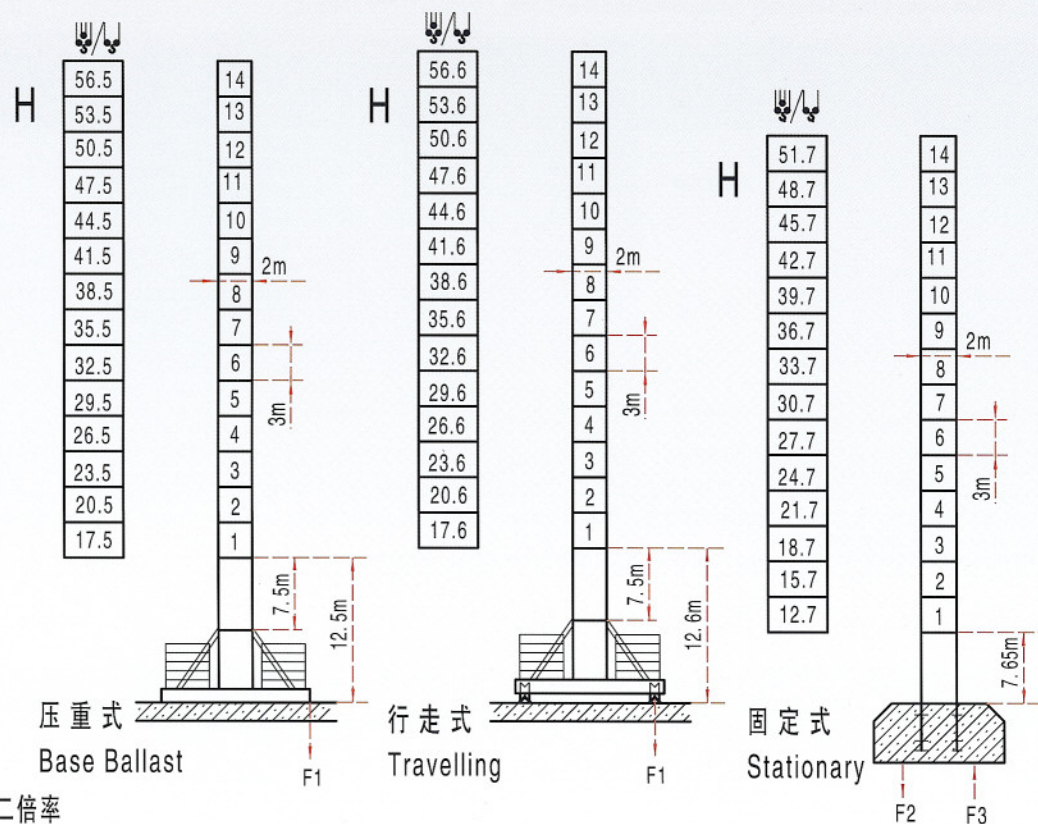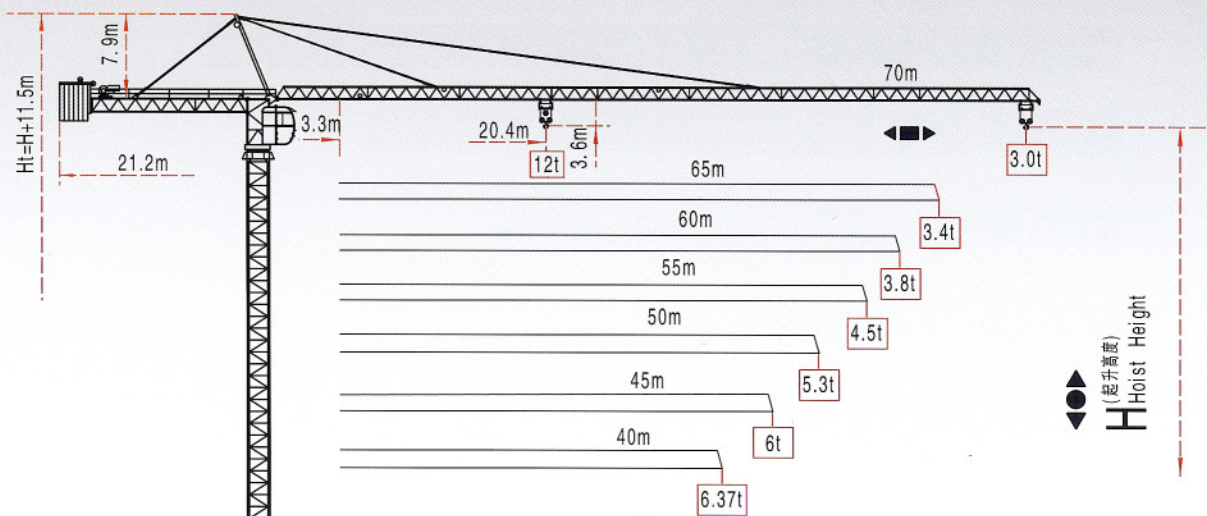

二倍率
2 Fall

四倍率
4 Fall

▲ 自重(不含平衡重及压重)

Crane Weight Without Load,Ballast
With Longest Jib and Max.Height

● 工作状态

In Service

■ 非工作状态


Out of Service

F=固定反力
Reactions

F1	● 89t	■ 98t
▲	99t	

F2	● 136t	■ 146t
F3	● 96t	■ 104t
▲	84t	

负荷特性表 Load Diagrams

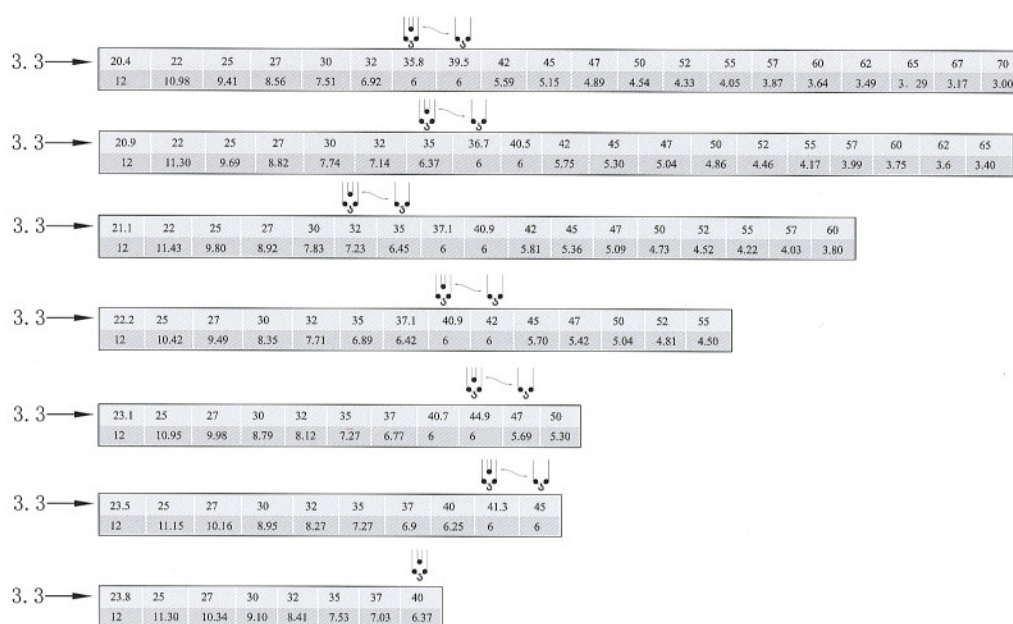


注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 300Kg。

When using 4 fall, subtract 300kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight (t)	容绳量 Rope capacity	电机功率 Motor (kW)
		倍率 Fall	m/min			
起升 Hoisting	70RCS30	双绳 2 Fall	0~40	6	550m >550m*	51.5
		四绳 4 Fall	0~20	12		
		双绳 2 Fall	0~40	6		
		四绳 4 Fall	0~20	12		
	55LVF30	双绳 2 Fall	0~44	6	570m >570m*	55
		四绳 4 Fall	0~22	12		
		双绳 2 Fall	0~53	4.8		
		四绳 4 Fall	0~27	9.6		
变幅 Trolleying	7.5DFV08	0~69 m/min				7.5
回转 Slewing	RCV145	0~0.7 rpm				2×145 N·m
	15RVF	0~0.8 r/min				2×7.5

该塔机可选配载力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details. please reference the Catalogues.
*根据用户特殊要求提供。 *To supplied uponper client's specific requirements.

附着及附着点高度 Anchorage and height

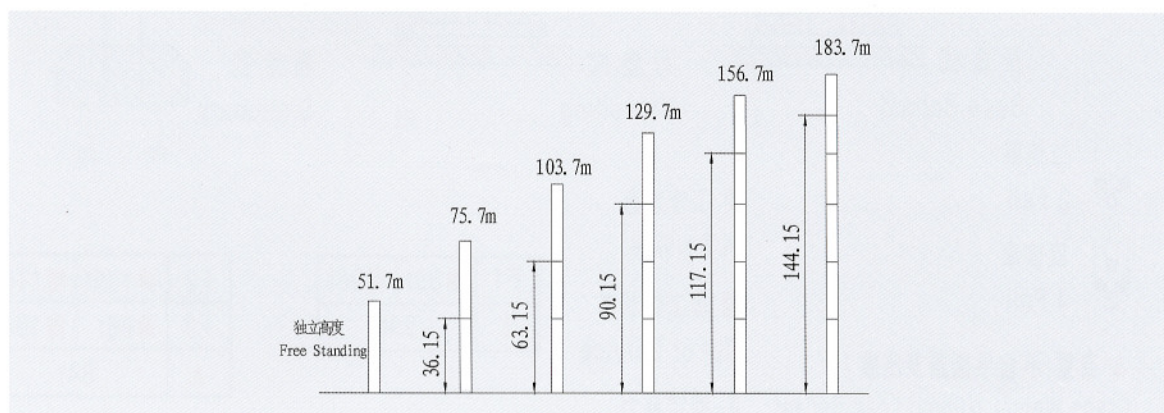



我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。

As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

HUBA 虎霸 H7030B 塔式起重机

Tower Crane

外型尺寸 Outline Dimension

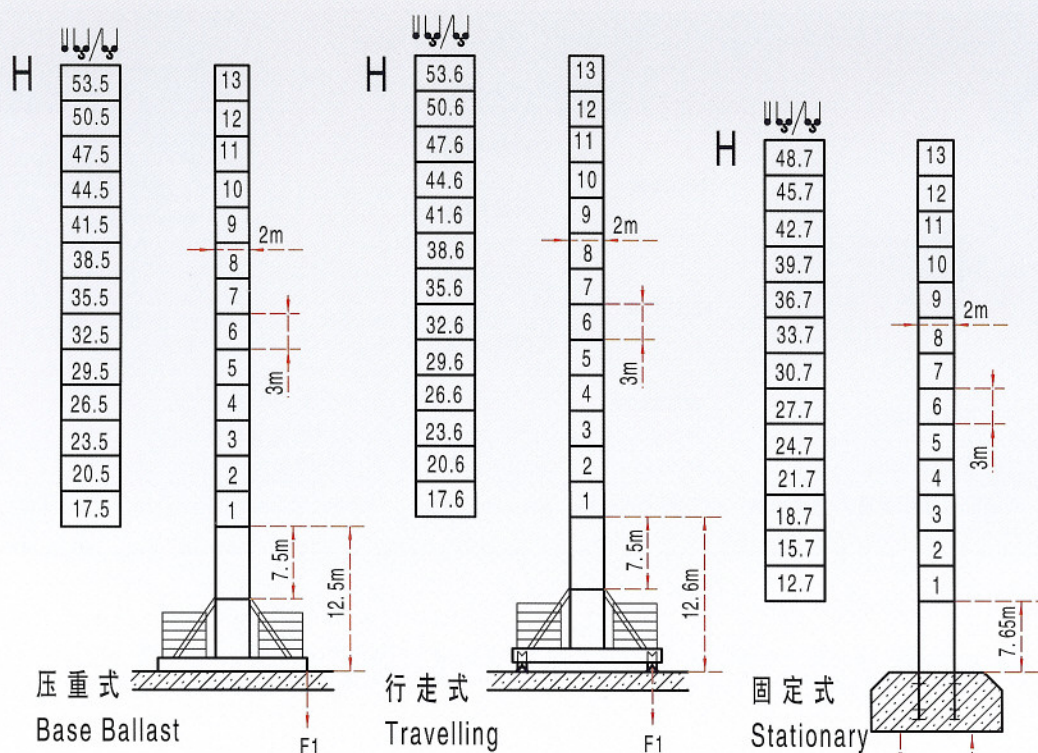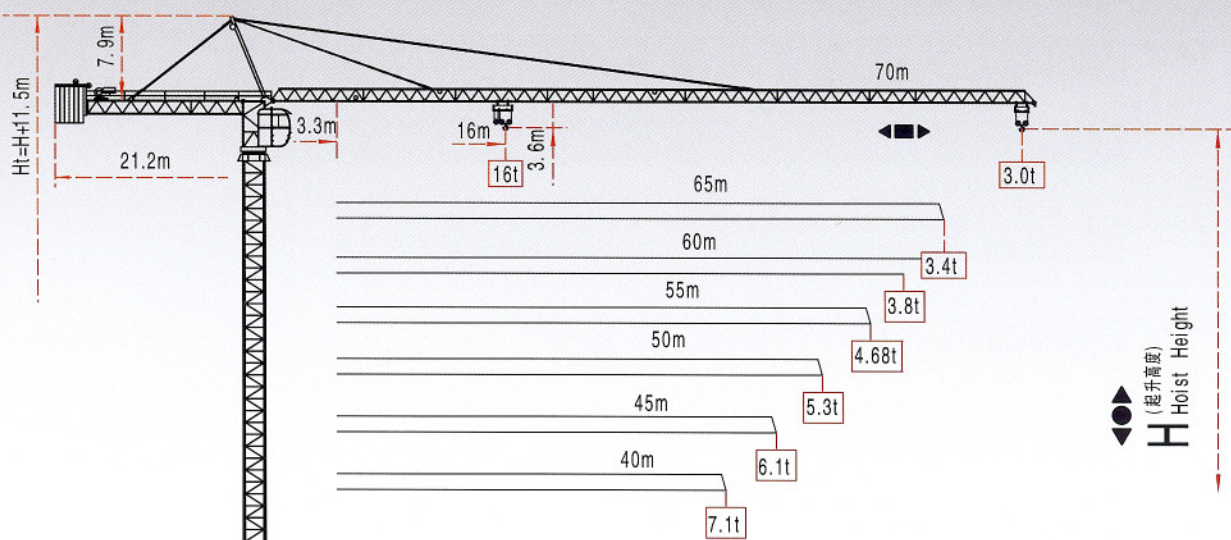

▲ 自重(不含平衡重及压重)

Crane Weight Without Load, Ballast
With Longest Jib and Max. Height

● 工作状态
In Service

■ 非工作状态
Out of Service


F=固定反力
Reactions

F1	● 89t	■ 98t
▲	97t	

F2	● 136t	■ 146t
F3	● 96t	■ 104t
▲	82t	

浙江虎霸建设机械有限公司
ZHEJIANG HUBA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

负荷特性表 Load Diagrams

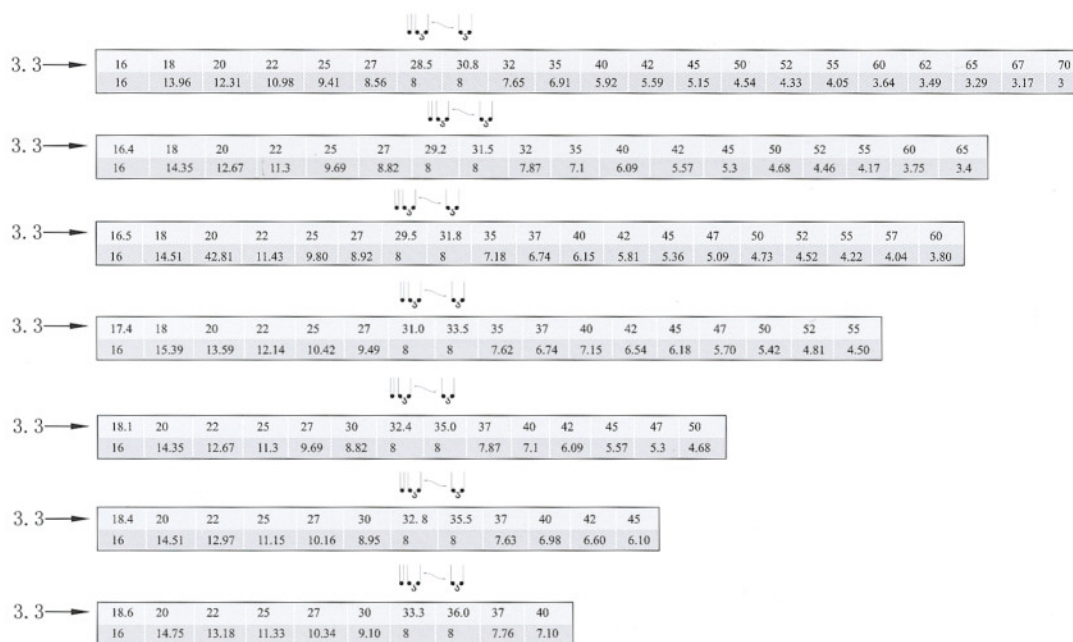


注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 730Kg。

When using 4 fall, subtract 730Kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight(t)	电机功率 Motor(kW)
		倍率 Fall	m/min		
起升 Hoisting	70RCS40	双绳 2 Fall	0~32	8	51.5
			0~64	4	
		四绳 4 Fall	0~16	16	
			0~32	8	
	122LVF40	双绳 2 Fall	0~47	8	90
			0~84	4	
		四绳 4 Fall	0~94	2	
			0~23	16	
变幅 Trolleying	185JXL		0~58 m/min		185 N·m
	80DVF		0~44 m/min		
回转 Slewing	RCV145		0~0.7 rpm		2×145 N·m

该塔机可选配载荷力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details. Please reference the Catalogues.

附着及附着点高度 Anchorage and height


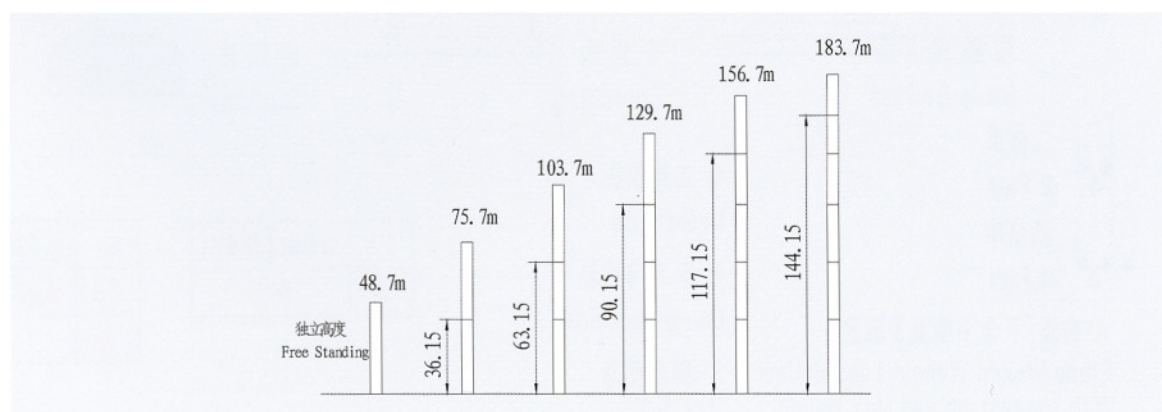


我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。
As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

HUBA 虎霸 H6015 塔式起重机

Tower Crane

外型尺寸 Outline Dimension

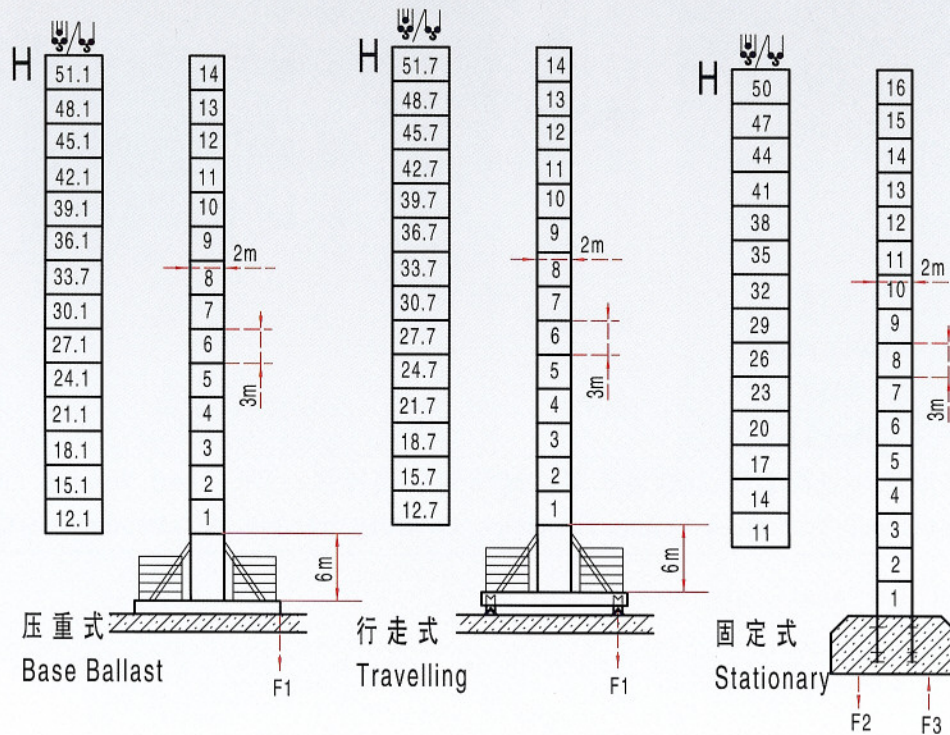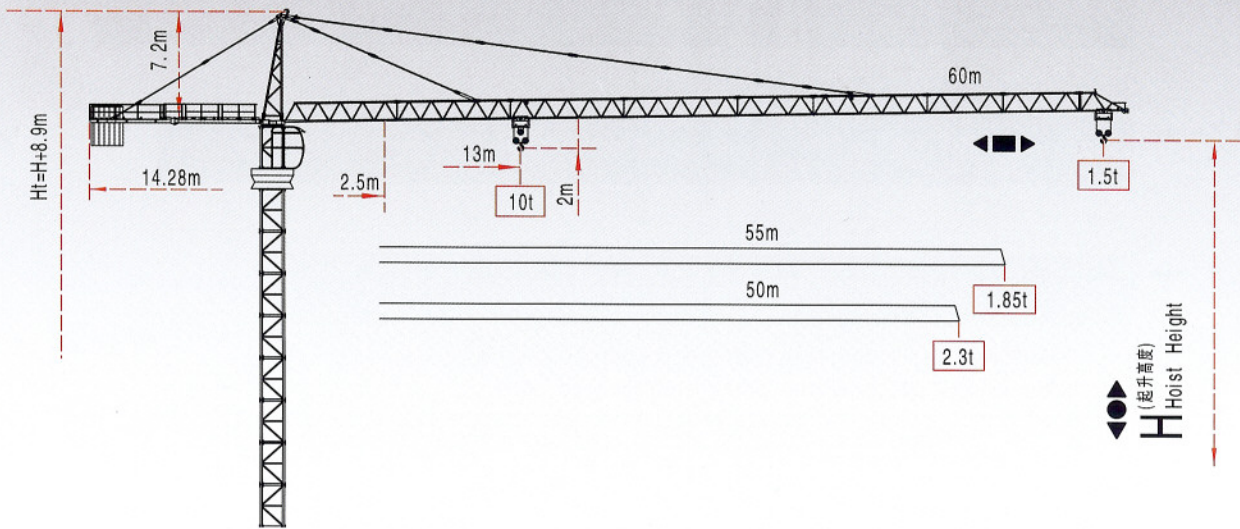

二倍率
2 Fall

四倍率
4 Fall

▲ 自重(不含平衡重及压重)

Crane Weight Without Load, Ballast
With Longest Jib and Max. Height

● 工作状态
In Service

■ 非工作状态
Out of Service

F=固定反力
Reactions

F1	● 55t	■ 61t
▲	77t	

F2	● 68t	■ 76t
F3	● 56t	■ 60t
▲	67t	

浙江虎霸建设机械有限公司
ZHEJIANG HUBA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

H6015 塔式起重机

负荷特性表 Load Diagrams



2.5 →

12.7	16	18	20	23.5	23.8	26	28	32	36	40	42	46	50	52	56	60
10	7.79	6.83	6.05	5.01	5	4.54	4.16	3.53	3.05	2.66	2.5	2.21	1.97	1.86	1.67	1.5



2.5 →

13.4	16	18	20	24.8	25.2	26	28	32	36	40	42	46	50	52	55
10	8.26	7.24	6.43	5	5	4.83	4.43	3.77	3.26	2.85	2.68	2.37	2.12	2	1.85



2.5 →

14.2	16	19	23	26.2	26.8	27	28	32	36	40	42	46	50
10	8.83	7.29	5.86	5	5	4.95	4.75	4.05	3.51	3.08	2.89	2.57	2.3


注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 200Kg。

When using 4 fall, subtract 200kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight (t)	电机功率 Motor (kW)
		倍率 Fall	m/min		
起升 Hoisting	55RCS25	双绳 2 Fall	0~42	5	41
			0~85	2.5	
		四绳 4 Fall	0~21	10	
			0~42	5	
变幅 Trolleying	BTW120	0~58 m/min			120 N·m
回转 Slewing	RCV95	0~0.6 rpm			2×95 N·m

该塔机可选配载荷力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details, please reference the Catalogues.

附着及附着点高度 Anchorage and height

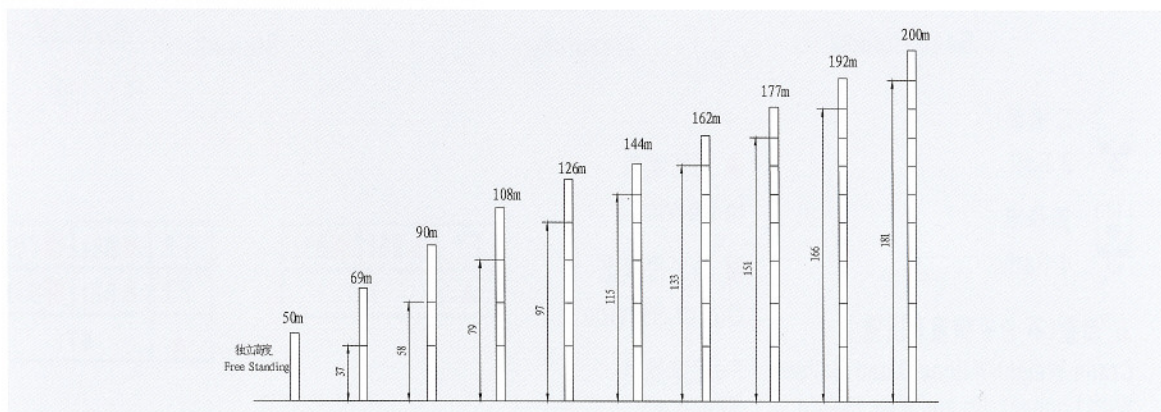



我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。

As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

HUBA 虎霸 H6015B 塔式起重机

Tower Crane

外型尺寸 Outline Dimension

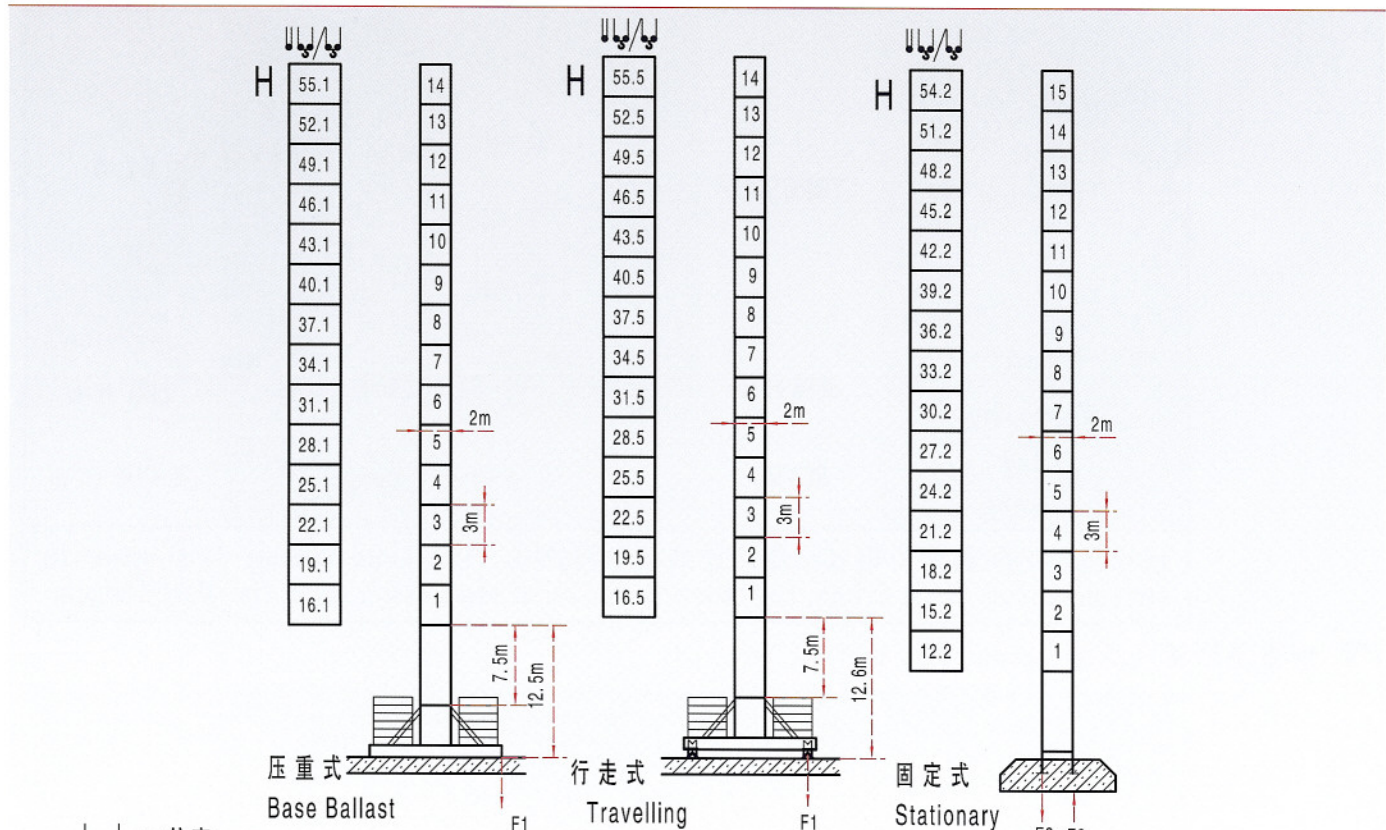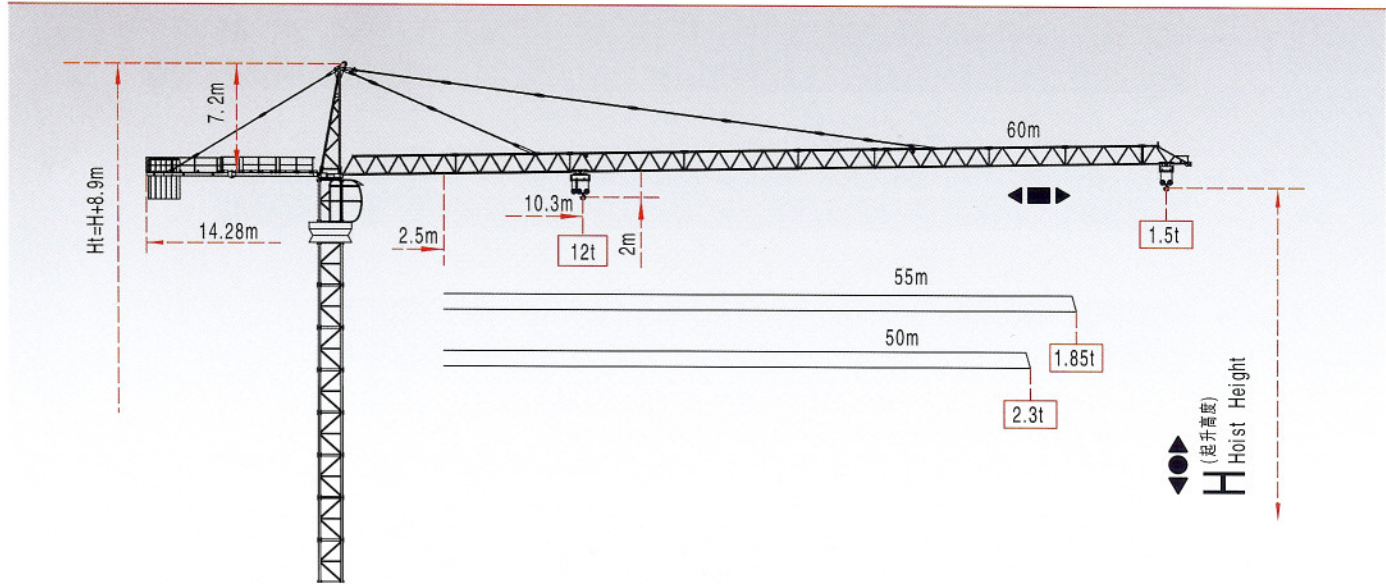

二倍率
2 Fall
四倍率
4 Fall

▲ 自重(不含平衡重及压重)

Crane Weight Without Load, Ballast
With Longest Jib and Max. Height

● 工作状态

In Service

■ 非工作状态

Out of Service

F=固定反力

Reactions


F1	● 60t	■ 71t
▲	72t	

F2	● 78t	■ 96t
F3	● 50t	■ 73t
▲	58t	

浙江虎霸建设机械有限公司
ZHEJIANG HUBA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

H6015B 塔式起重机

负荷特性表 Load Diagrams

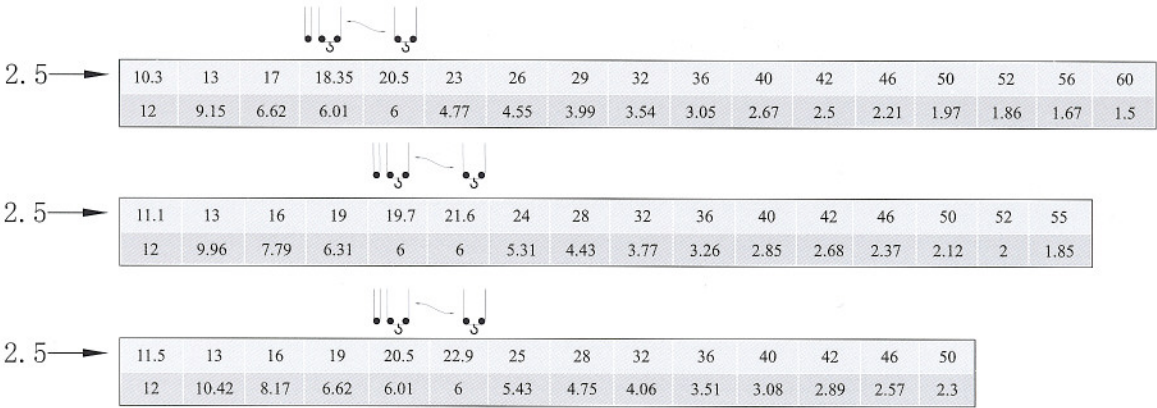


注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 780Kg。
When using 4 fall, subtract 780kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight (t)	电机功率 Motor (kW)
		倍率 Fall	m/min		
起升 Hoisting	70RCS30	双绳 2 Fall	0~40	6	51.5
			0~80	3	
		四绳 4 Fall	0~20	12	
			0~40	6	
变幅 Trolleying	BTW120	0~58 m/min			120 N·m
回转 Slewing	RCV95	0~0.6 rpm			2×95 N·m

该塔机可选配载荷力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details, please reference the Catalogues.



附着及附着点高度 Anchorage and height

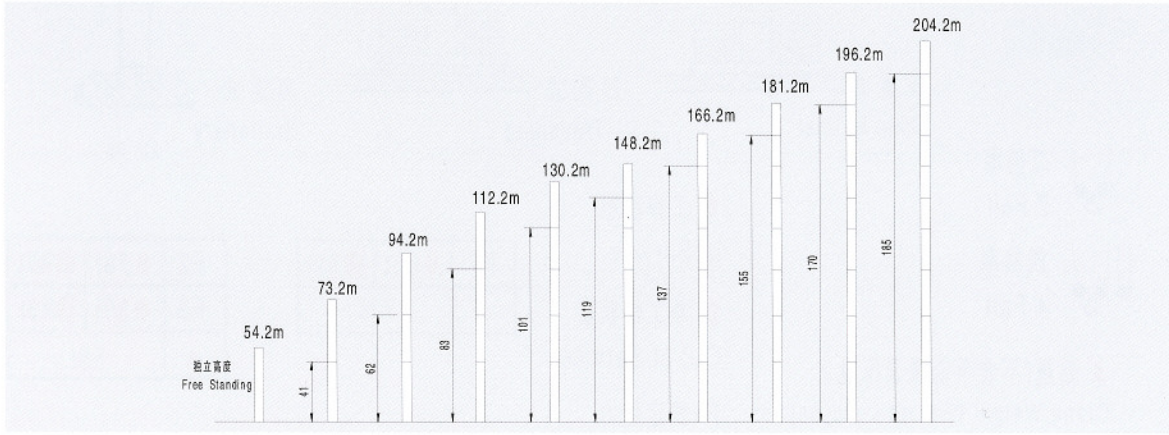

我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。
As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

Tower Crane

▼ 外型尺寸 Outline Dimension

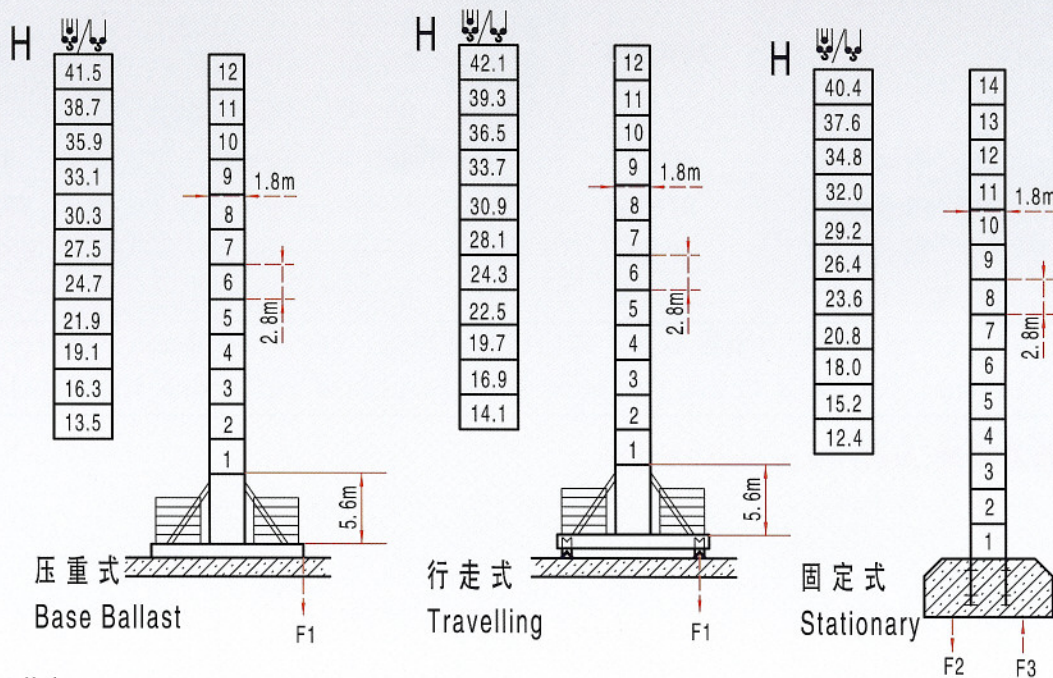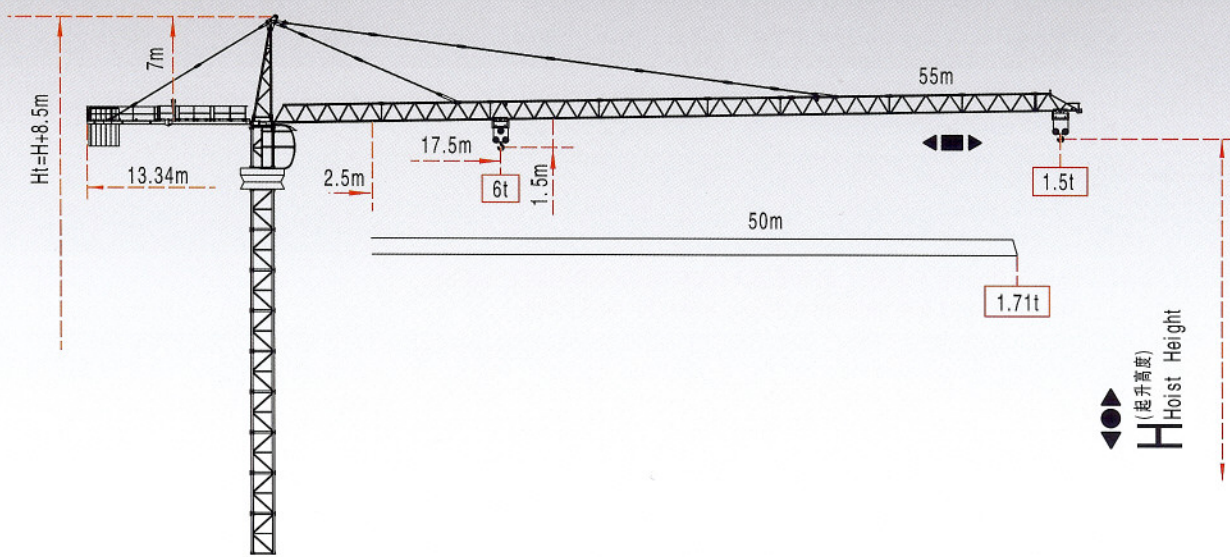

二倍率
2 Fall

四倍率
4 Fall

▲ 自重(不含平衡重及压重)
Crane Weight Without Load,Ballast
With Longest Jib and Max.Height

● 工作状态
In Service

■ 非工作状态
Out of Service

F=固定反力
Reactions

F1	● 48t	■ 52t
▲	56.2t	

F2	● 61t	■ 68t
F3	● 48t	■ 50t
▲	42.2t	

负荷特性表 Load Diagrams



2.5 →

17.5	18	20	23	24	27	29.6	30	33	35	37	40	43	45	50	53	55
6.00	5.45	4.86	4.17	4.00	3.25	3.00	3.00	2.76	2.60	2.43	2.23	2.05	1.94	1.71	1.60	1.50



2.5 →

17.5	18	20	23	24	27	29.6	30	33	35	37	40	43	45	50
6.00	5.45	4.86	4.17	4.00	3.25	3.00	3.00	2.76	2.60	2.43	2.23	2.05	1.94	1.71


注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 150Kg。

When using 4 fall, subtract 150kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight (t)	电机功率 Motor (kW)
		倍率 Fall	m/min		
起升 Hoisting	24PQC15	双绳 2 Fall	0~40	3	24
			0~80	1.5	
		四绳 4 Fall	0~20	6	
			0~40	3	
	24YQY15	双绳 2 Fall	0~40	3	24
			0~80	1.5	
		四绳 4 Fall	0~20	6	
			0~40	3	
变幅 Trolleying	BXD3	0~20/40 m/min			3.3
	BTW75	0~58 m/min			75N·m
回转 Slewing	HYX3	0~0.6 rpm			2×3.7
	RCV150	0~0.7 rpm			2×75 N·m

该塔机可选配载荷力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details, please reference the Catalogues.

附着及附着点高度 Anchorage and height

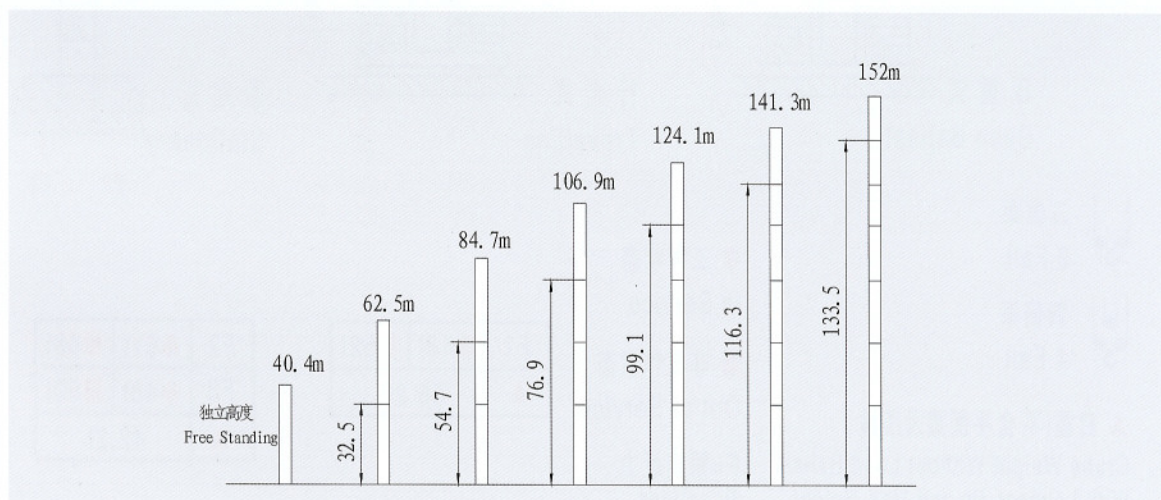



我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。

As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

HUBA 虎霸 H5515B 塔式起重机

Tower Crane

▼ 外型尺寸 Outline Dimension

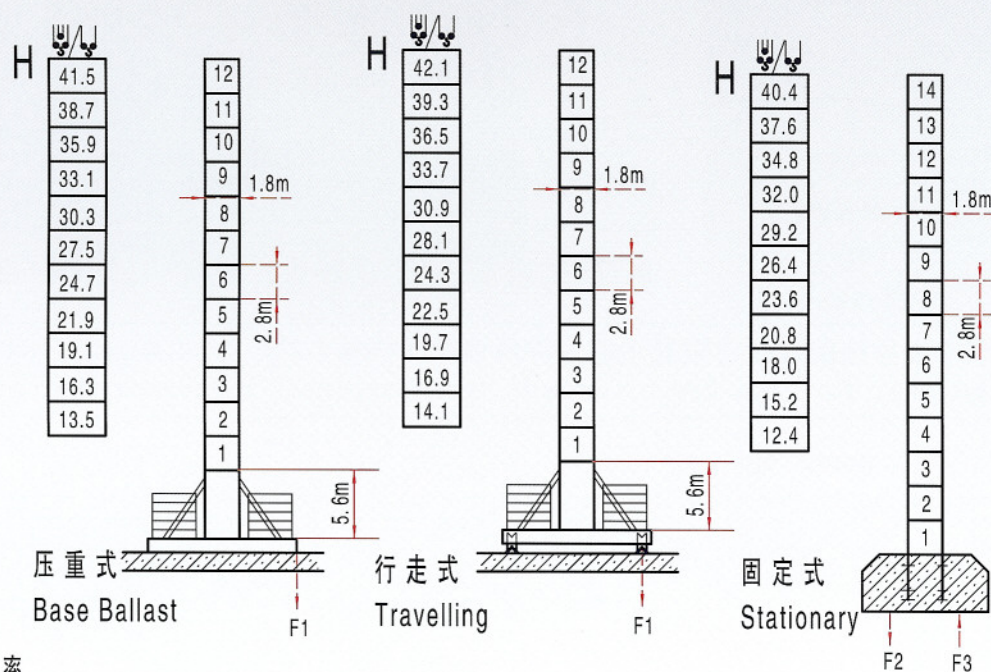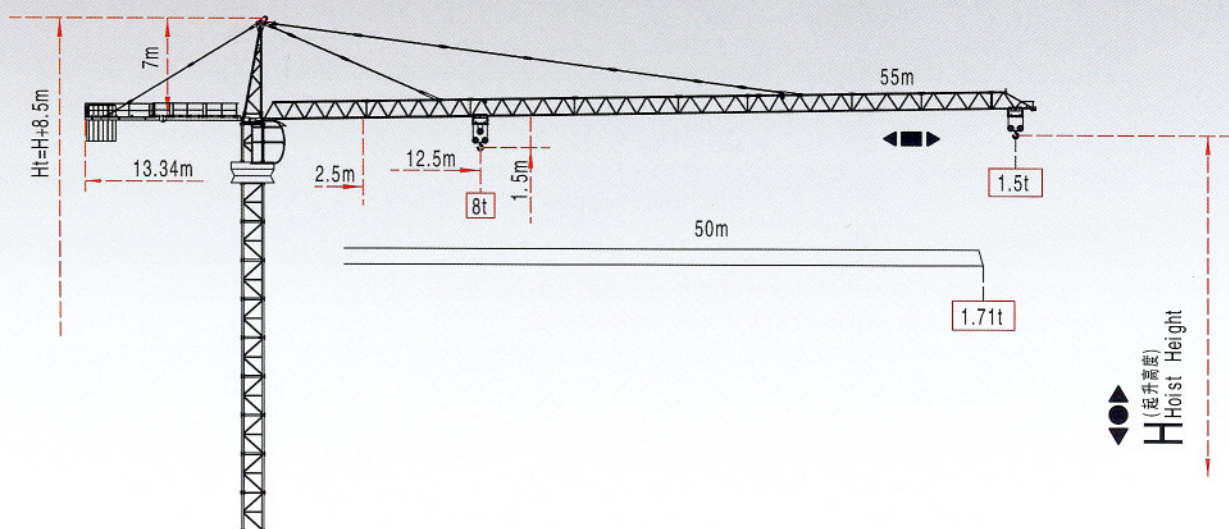

二倍率
2 Fall

四倍率
4 Fall

▲ 自重(不含平衡重及压重)

Crane Weight Without Load,Ballast
With Longest Jib and Max.Height

● 工作状态
In Service

■ 非工作状态
Out of Service

F=固定反力
Reactions

F1	● 48t	■ 52t
▲	56.2t	

F2	● 61t	■ 68t
F3	● 48t	■ 50t
▲	42.2t	

浙江虎霸建设机械有限公司
ZHEJIANG HUBA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

负荷特性表 Load Diagrams



2.5

12.5	16	18	20	23	24	24.1	27	30	33	35	37	40	43	45	50	53	55
8.00	6.19	5.45	4.86	4.17	4.00	4.00	3.40	3.00	2.76	2.60	2.43	2.23	2.05	1.94	1.71	1.60	1.50



2.5

12.5	16	18	20	23	24	24.1	27	30	33	35	37	40	43	45	50
8.00	6.19	5.45	4.86	4.17	4.00	4.00	3.40	3.00	2.76	2.60	2.43	2.23	2.05	1.94	1.71


注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 150Kg。

When using 4 fall, subtract 150kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight (t)	电机功率 Motor (kW)
		倍率 Fall	m/min		
起升 Hoisting	24PQC20	双绳 2 Fall	0~30	4	24
			0~60	2	
		四绳 4 Fall	0~15	8	
			0~30	4	
变幅 Trolleying	BTW95	0~58 m/min			95N·m
回转 Slewing	RCV75	0~0.7 rpm			2×75 N·m

该塔机可选配载荷力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details, please reference the Catalogues.

附着及附着点高度 Anchorage and height

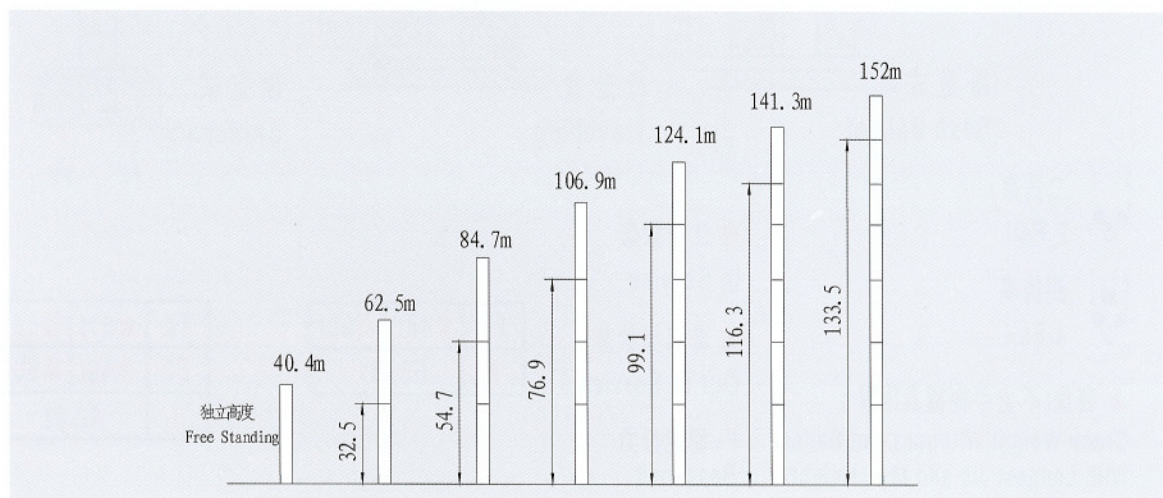





我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。

As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

HUBA 虎霸 H5810 塔式起重机

Tower Crane

外型尺寸 Outline Dimension

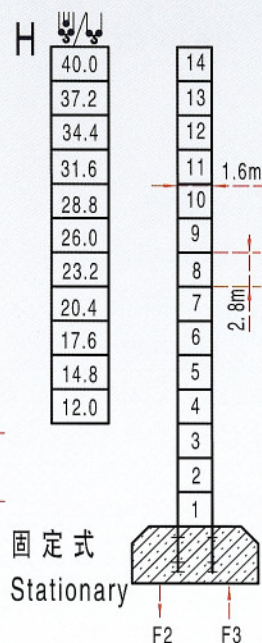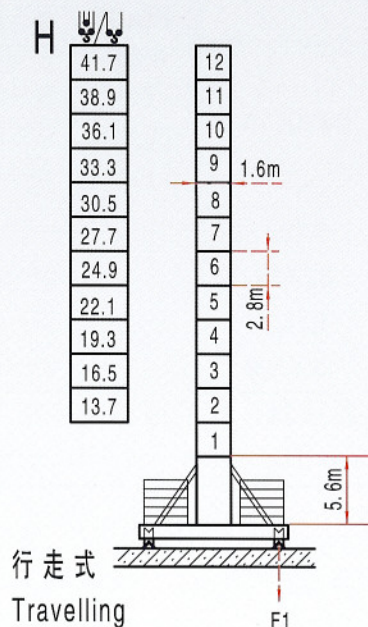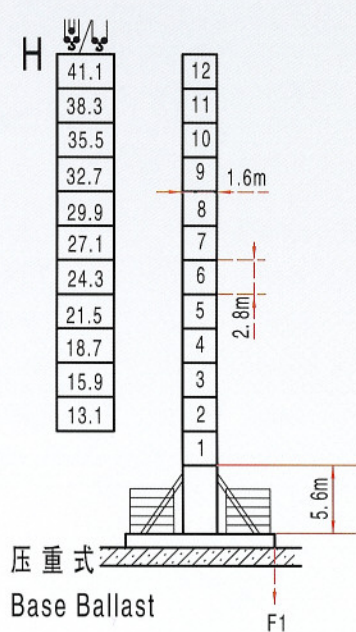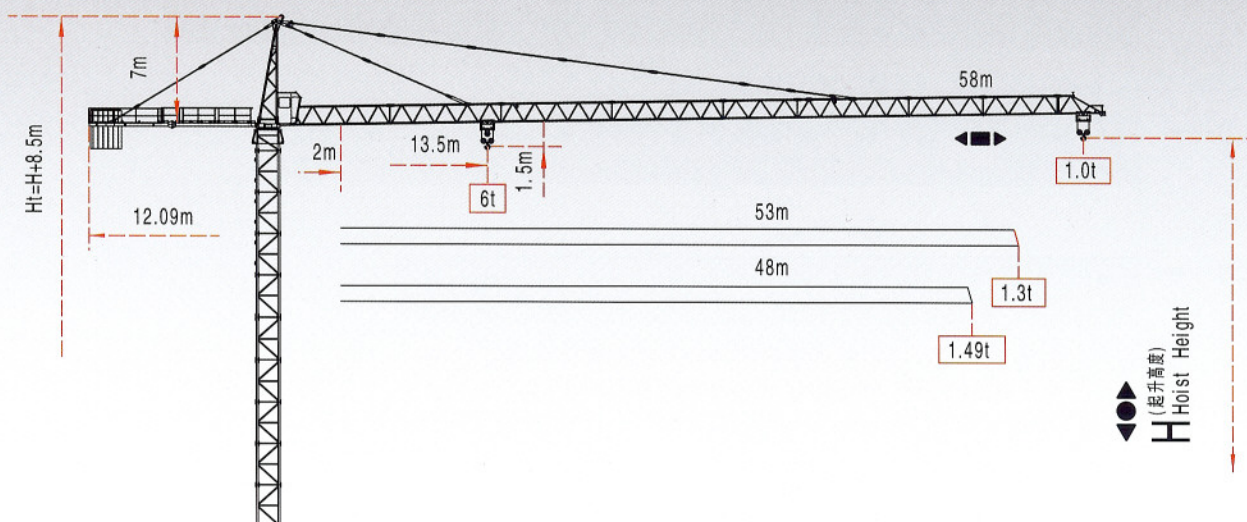

● 工作状态
In Service
■ 非工作状态
Out of Service


▲ 自重(不含平衡重及压重)
Crane Weight Without Load, Ballast
With Longest Jib and Max. Height

F=固定反力
Reactions

F1	● 40t	■ 46t
▲	37.7t	

F2	● 58t	■ 66t
F3	● 50t	■ 73t
▲	31.7t	

负荷特性表 Load Diagrams

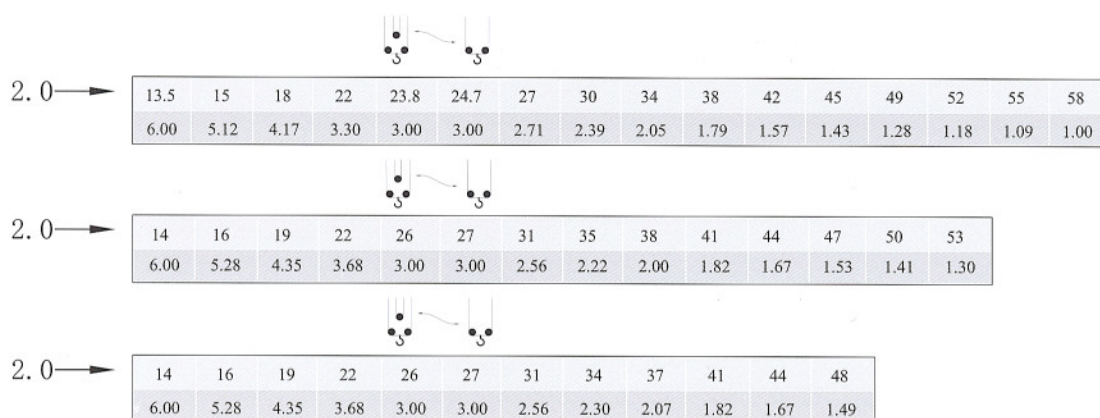


注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 100Kg。

When using 4 fall, subtract 100kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight (t)	电机功率 Motor (kW)
		倍率 Fall	m/min		
起升 Hoisting	24PQC15	双绳 2 Fall	0~40	3	24
		四绳 4 Fall	0~20	6	
		双绳 2 Fall	0~40	3	
		四绳 4 Fall	0~20	6	
	24YQY15	双绳 2 Fall	0~40	3	24
		四绳 4 Fall	0~20	6	
变幅 Trolleying	BXD3	0~20/40 m/min			3.3
	BTW75	0~58 m/min			75N·m
回转 Slewing	HYX2	0~0.6 rpm			2×3.7
	RCV120	0~0.65 rpm			120 N·m

该塔机可选配载荷力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details, please reference the Catalogues.

附着及附着点高度 Anchorage and height


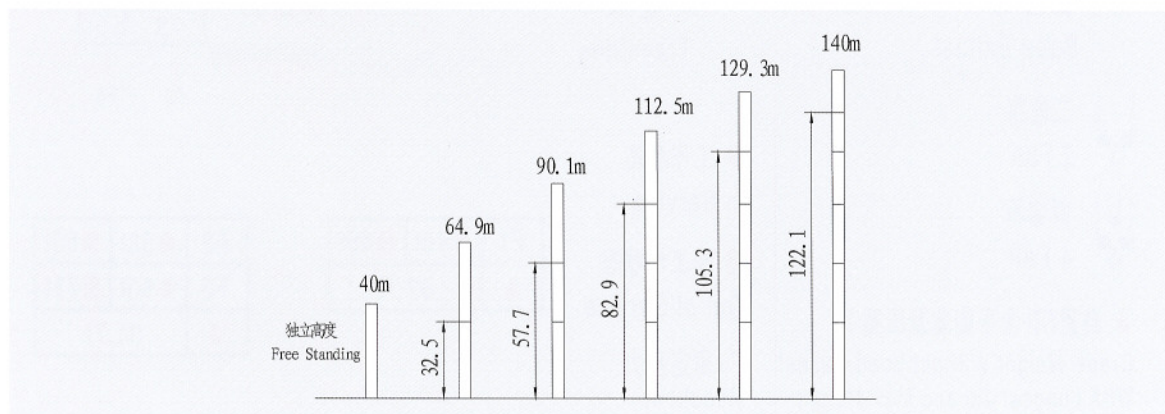


我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。

As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

Tower Crane

▼ 外型尺寸 Outline Dimension

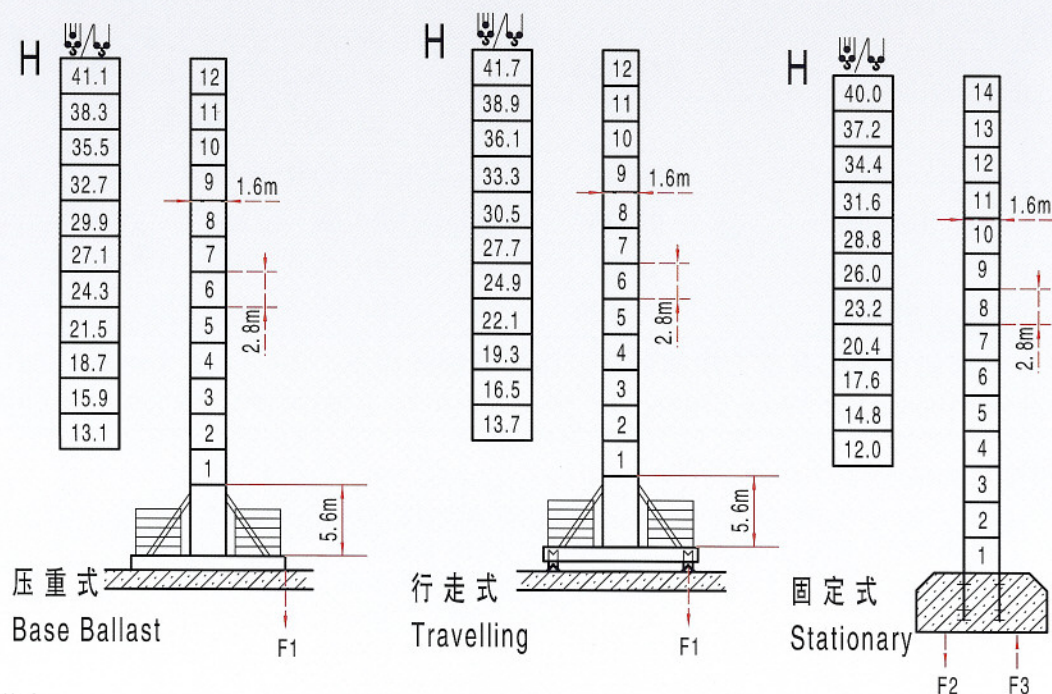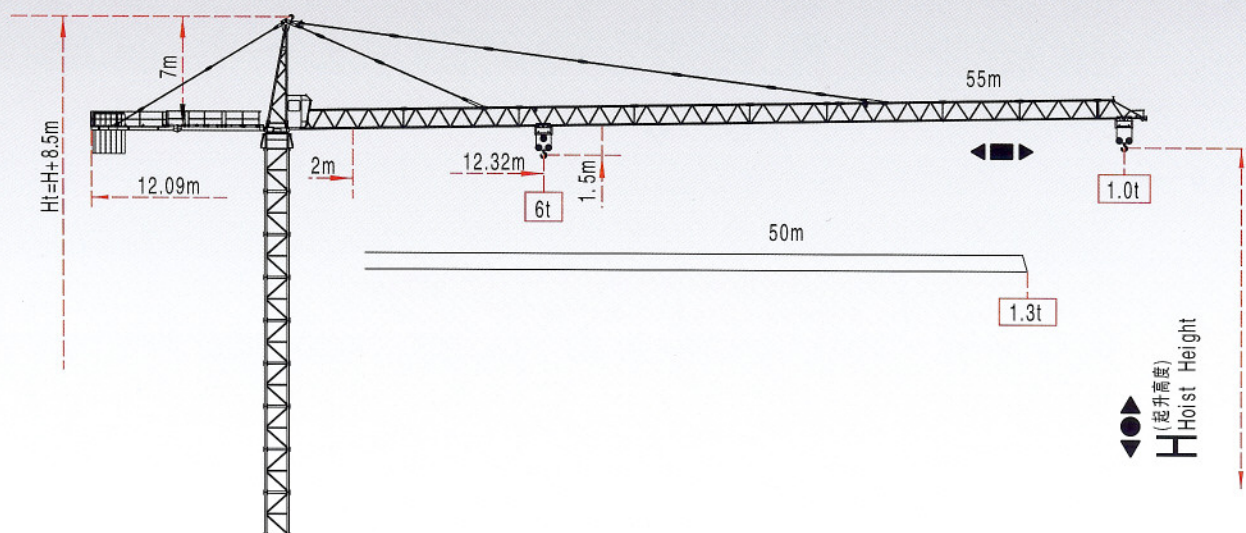

二倍率
2 Fall

四倍率
4 Fall

▲ 自重(不含平衡重及压重)

Crane Weight Without Load,Ballast
With Longest Jib and Max.Height

● 工作状态

In Service

■ 非工作状态

Out of Service

F=固定反力
Reactions

F1	● 40t	■ 46t
▲	37.1t	

F2	● 58t	■ 66t
F3	● 50t	■ 73t
▲	31.1t	

负荷特性表 Load Diagrams



2.0 →

12.32	15	18	22	23.48	23.83	26	30	34	38	42	45	47	50	53	55
6.00	4.80	3.90	3.10	3.00	3.00	2.55	2.15	1.85	1.61	1.42	1.30	1.23	1.13	1.05	1.00



2.0 →

13.58	15	18	22	23.48	23.83	26	30	34	38	42	45	47	50
6.00	5.36	4.37	3.48	3.00	3.00	2.63	2.43	2.09	1.83	1.62	1.48	1.40	1.30


注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 100Kg。

When using 4 fall, subtract 100kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight (t)	电机功率 Motor (kW)
		倍率 Fall	m/min		
起升 Hoisting	24PQC15	双绳 2 Fall	0~40	3	24
		四绳 4 Fall	0~20	6	
		双绳 2 Fall	0~80	1.5	
		四绳 4 Fall	0~40	3	
	24YQY15	双绳 2 Fall	0~40	3	24
		四绳 4 Fall	0~20	6	
		双绳 2 Fall	0~80	1.5	
		四绳 4 Fall	0~40	3	
变幅 Trolleying	BXD3	0~20/40 m/min			3.3
	BTW75	0~58 m/min			75N·m
回转 Slewing	HYX2	0~0.6 rpm			2×2.2
	RCV120	0~0.65 rpm			120 N·m

该塔机可选配载荷力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details, please reference the Catalogues.

附着及附着点高度 Anchorage and height

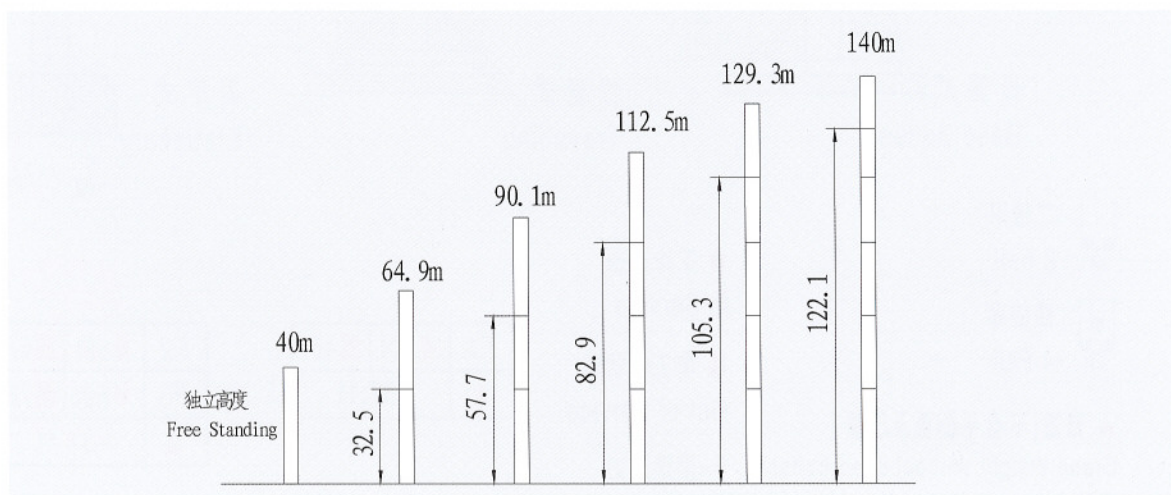



我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。

As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

HUBA 虎霸 H5015 塔式起重机

Tower Crane

外型尺寸 Outline Dimension

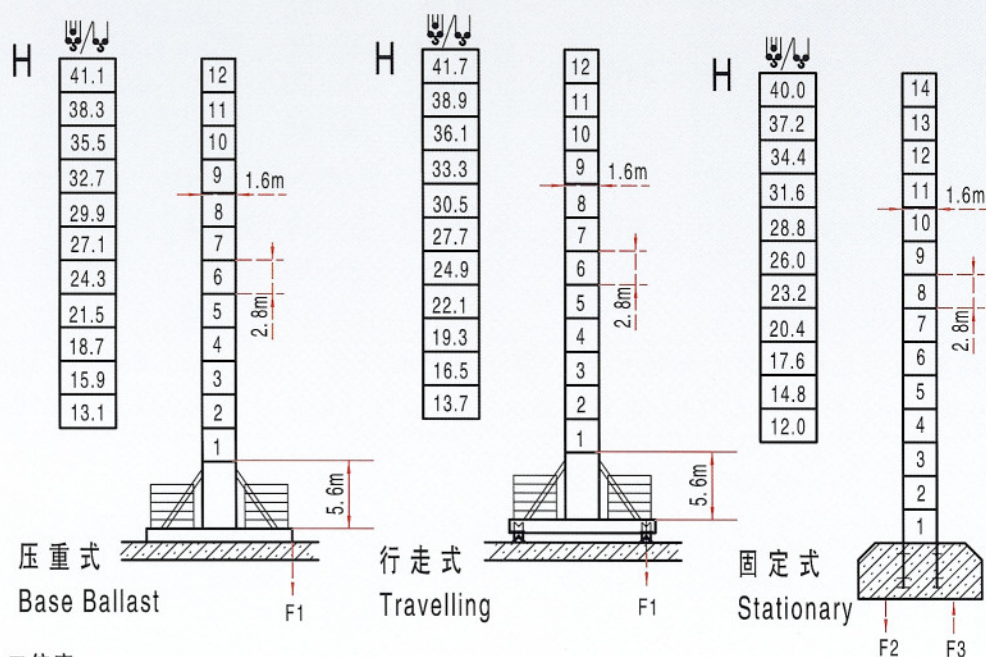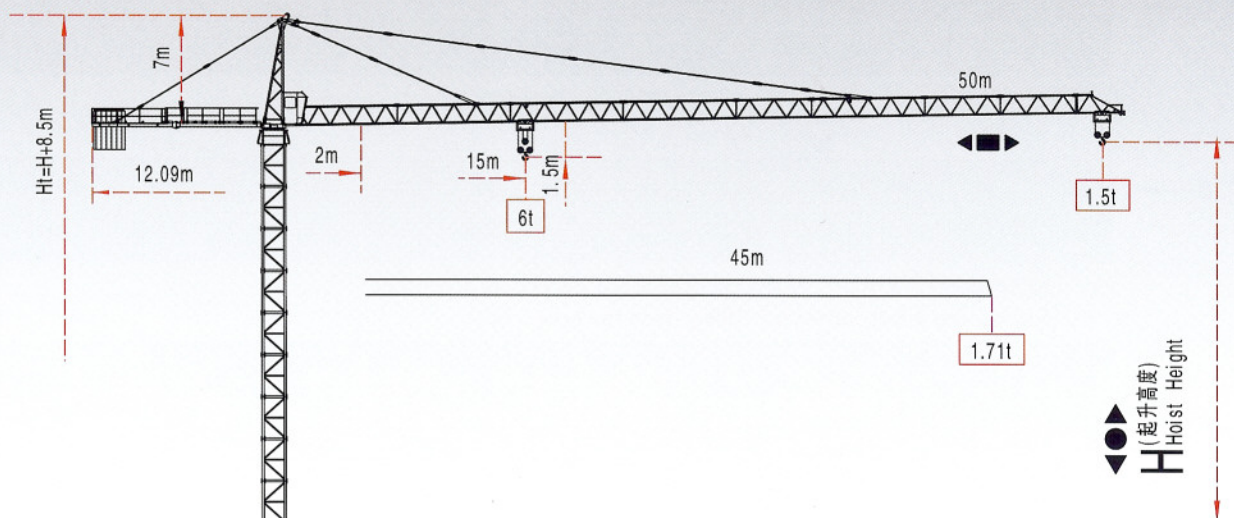

二倍率
2 Fall

四倍率
4 Fall

▲ 自重(不含平衡重及压重)

Crane Weight Without Load, Ballast
With Longest Jib and Max. Height

● 工作状态

In Service

■ 非工作状态

Out of Service

F=固定反力

Reactions

F1	● 50t	■ 65t
▲	36.8t	

F2	● 60t	■ 78t
F3	● 45t	■ 52t
▲	30.8t	

浙江虎霸建设机械有限公司
ZHEJIANG HUBA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

负荷特性表 Load Diagrams



2.0 →

15	17	20	22.6	23.1	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50
6.00	5.27	4.42	4.00	4.00	3.44	3.15	2.79	2.59	2.33	2.18	1.98	1.87	1.71	1.62	1.50



2.0 →


15	17	20	22.6	23.1	25	27	30	32	35	37	40	42	45
6.00	5.27	4.42	4.00	4.00	3.44	3.15	2.79	2.59	2.33	2.18	1.98	1.87	1.71

注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 100Kg。

When using 4 fall, subtract 100kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight (t)	电机功率 Motor (kW)
		倍率 Fall	m/min		
起升 Hoisting	24PQC15	双绳 2 Fall	0~40	3	24
			0~80	1.5	
		四绳 4 Fall	0~20	6	
			0~40	3	
	24YQY15	双绳 2 Fall	0~40	3	24
			0~80	1.5	
		四绳 4 Fall	0~20	6	
			0~40	3	
变幅 Trolleying	BXD3	0~20/40 m/min		3.3	
	BTW75	0~58 m/min		75N·m	
回转 Slewing	HYX2	0~0.6 rpm		2×2.2	
	RCV95	0~0.65 rpm		95 N·m	
该塔机可选配载荷力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane,for more details,please reference the Catalogues.					

附着及附着点高度 Anchorage and height

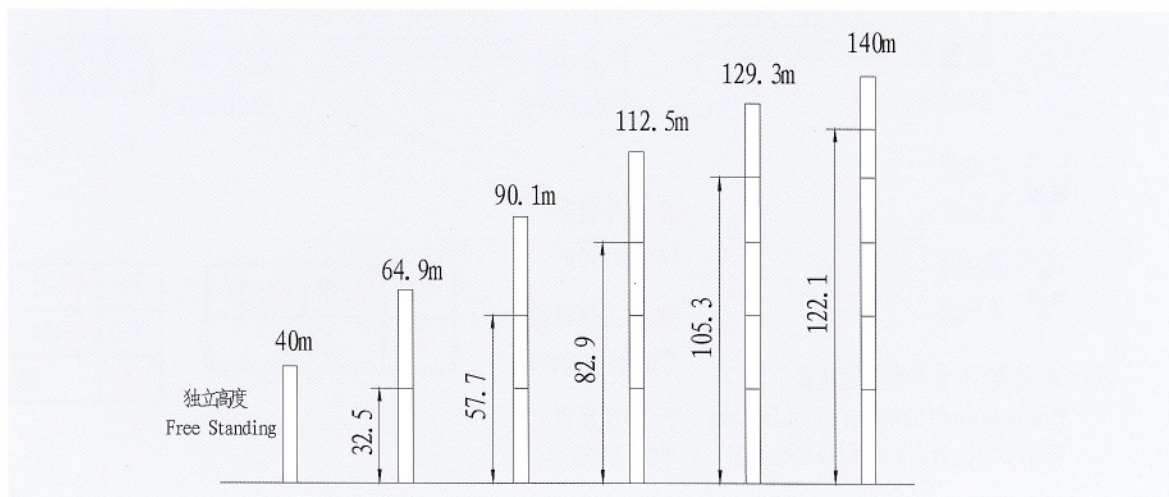



我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。

As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

HUBA 虎霸 T7527 塔式起重机

Tower Crane

外型尺寸 Outline Dimension

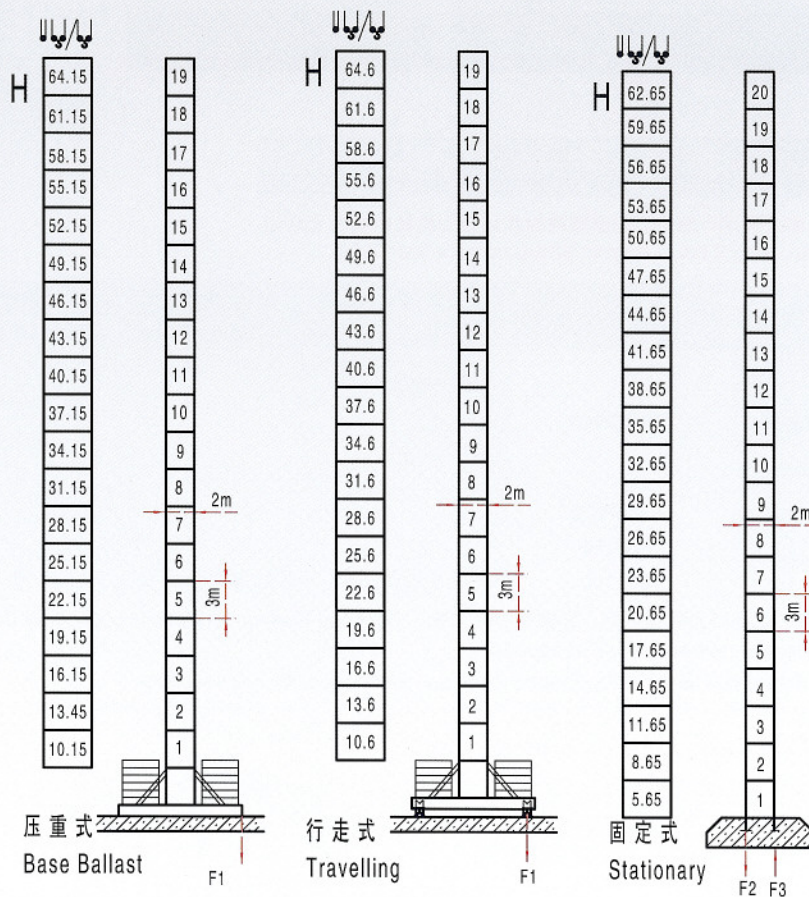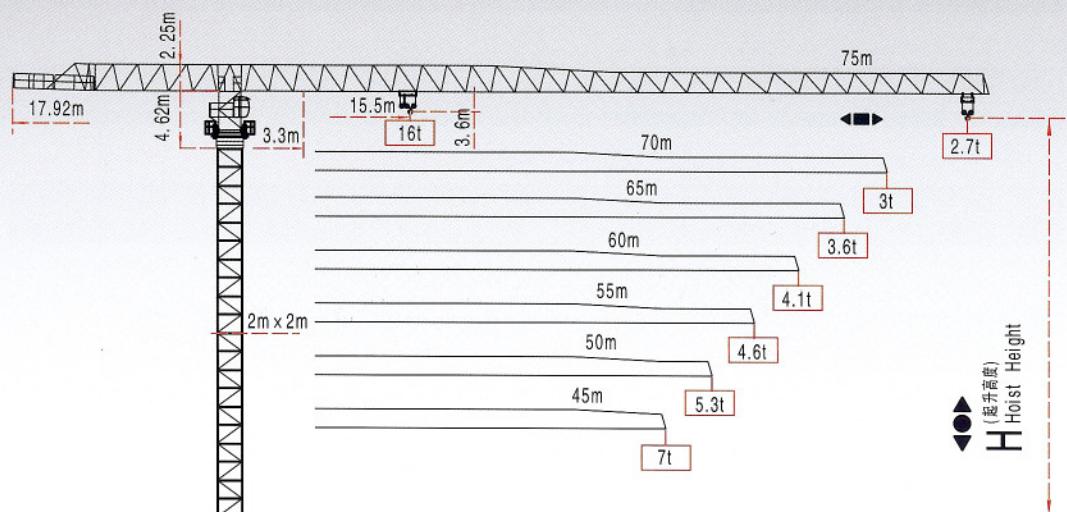

▲ 自重(不含平衡重及压重)

Crane Weight Without Load, Ballast
With Longest Jib and Max. Height

● 工作状态
In Service
■ 非工作状态
Out of Service


F=固定反力
Reactions

F1	● 105t	■ 103t
▲	117t	

F2	● 195t	■ 191t
F3	● 122t	■ 187t
▲	117t	

浙江虎霸建设机械有限公司
ZHEJIANG HUBA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

负荷特性表 Load Diagrams

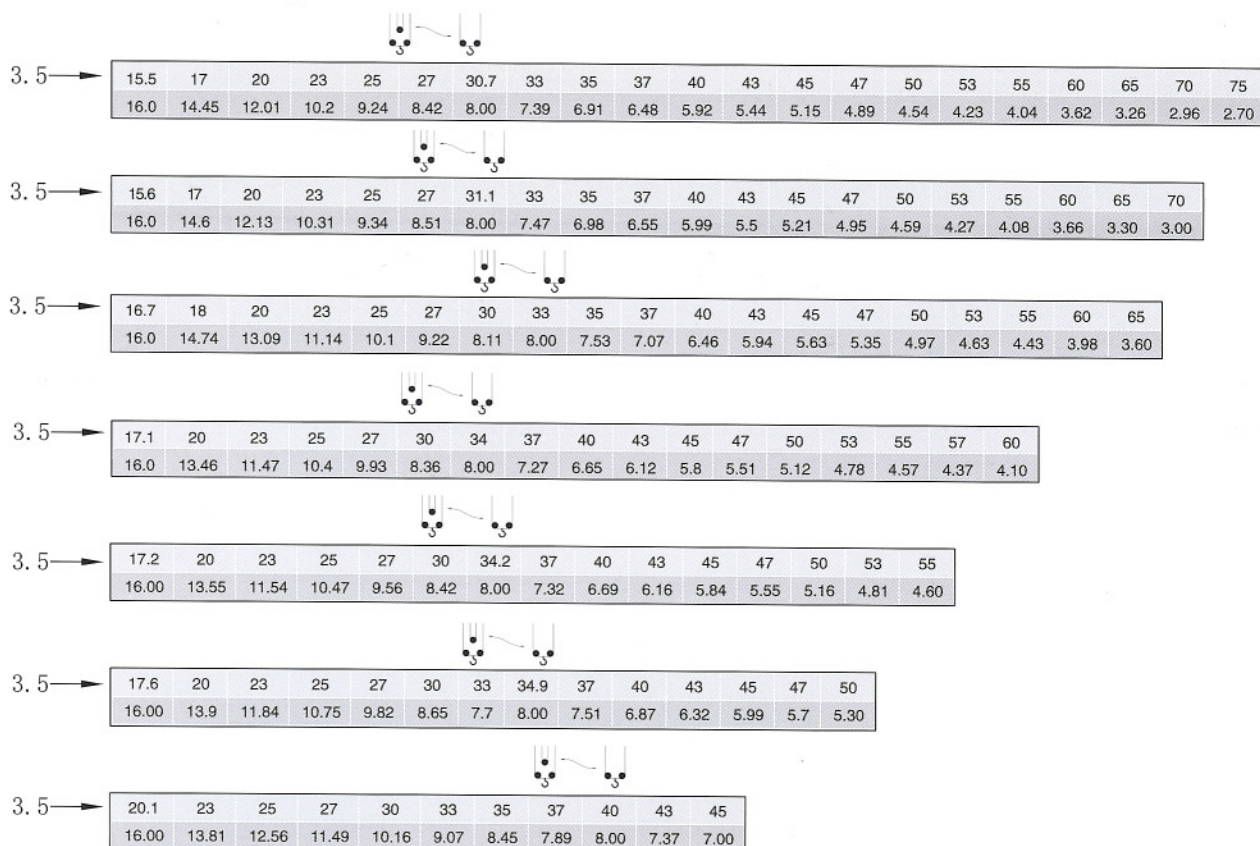

注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 800Kg。


When using 4 fall, subtract 800kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight(t)	容绳量 Rope capacity	电机功率 Motor(kW)
		倍率 Fall	m/min			
起升 Hoisting	70RCS40	双绳 2 Fall	0 ~ 32	8	550m >550m*	51.5
			0 ~ 64	4		
		四绳 4 Fall	0 ~ 16	16		
变幅 Trolleying	7.5DFV08		0 ~ 69	m/min		7.5
回转 Slewing	RTC290		0 ~ 0.8	rpm		2 × 145 N · m
	YMD100		0 ~ 0.8	r/min		2 × 10.5

该塔机可选配载力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details. Please reference the Catalogues.

*根据用户特殊要求提供。*To supplied upon per client's specific requirements.

附着及附着点高度 Anchorage and height

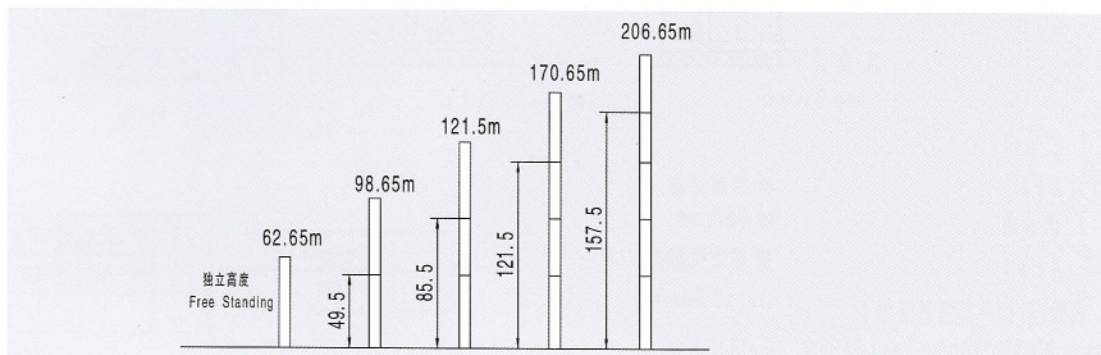



我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。

As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

T7527B 塔式起重机

Tower Crane

▼ 外型尺寸 Outline Dimension

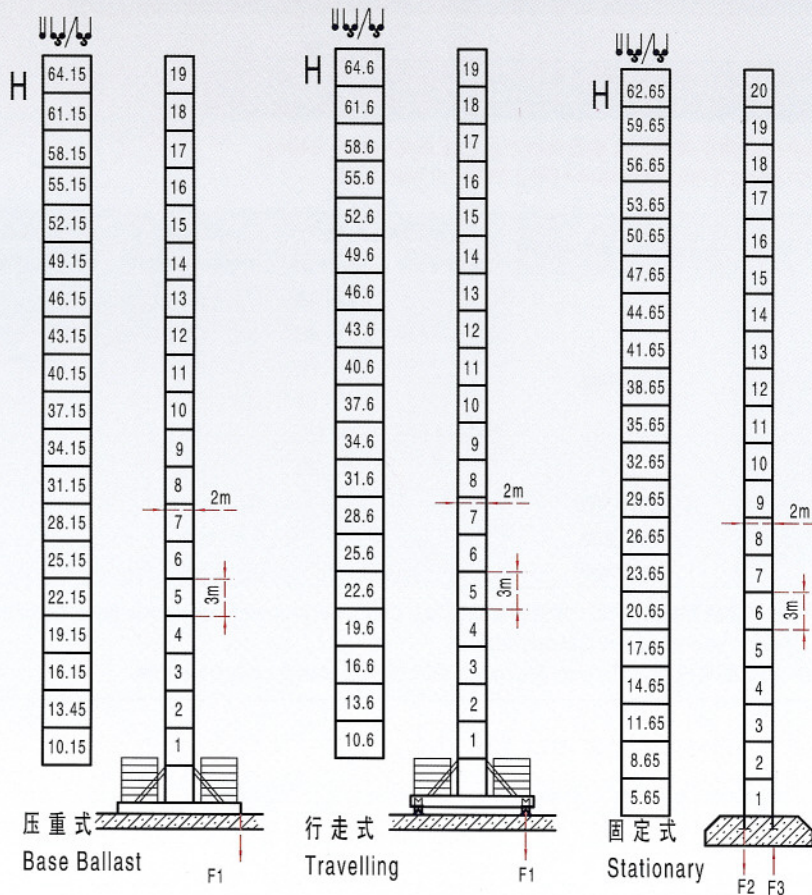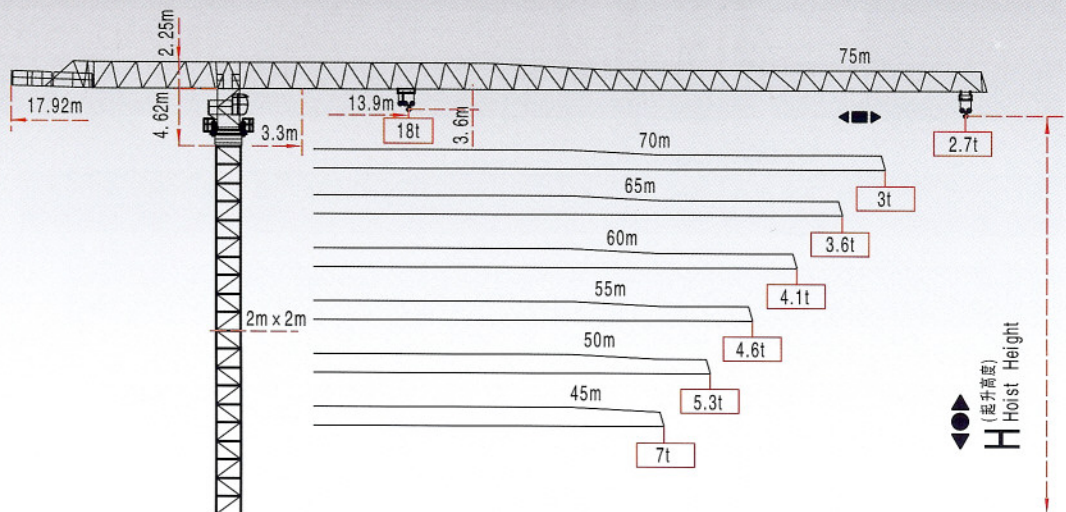

二倍率
2 Fall

四倍率
4 Fall

▲ 自重(不含平衡重及压重)

Crane Weight Without Load,Ballast
With Longest Jib and Max.Height

● 工作状态
In Service

■ 非工作状态
Out of Service


F=固定反力
Reactions

F1	● 105t	■ 103t
▲	117t	

F2	● 195t	■ 191t
F3	● 122t	■ 187t
▲	117t	

浙江虎霸建设机械有限公司
ZHEJIANG HUBA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

负荷特性表 Load Diagrams

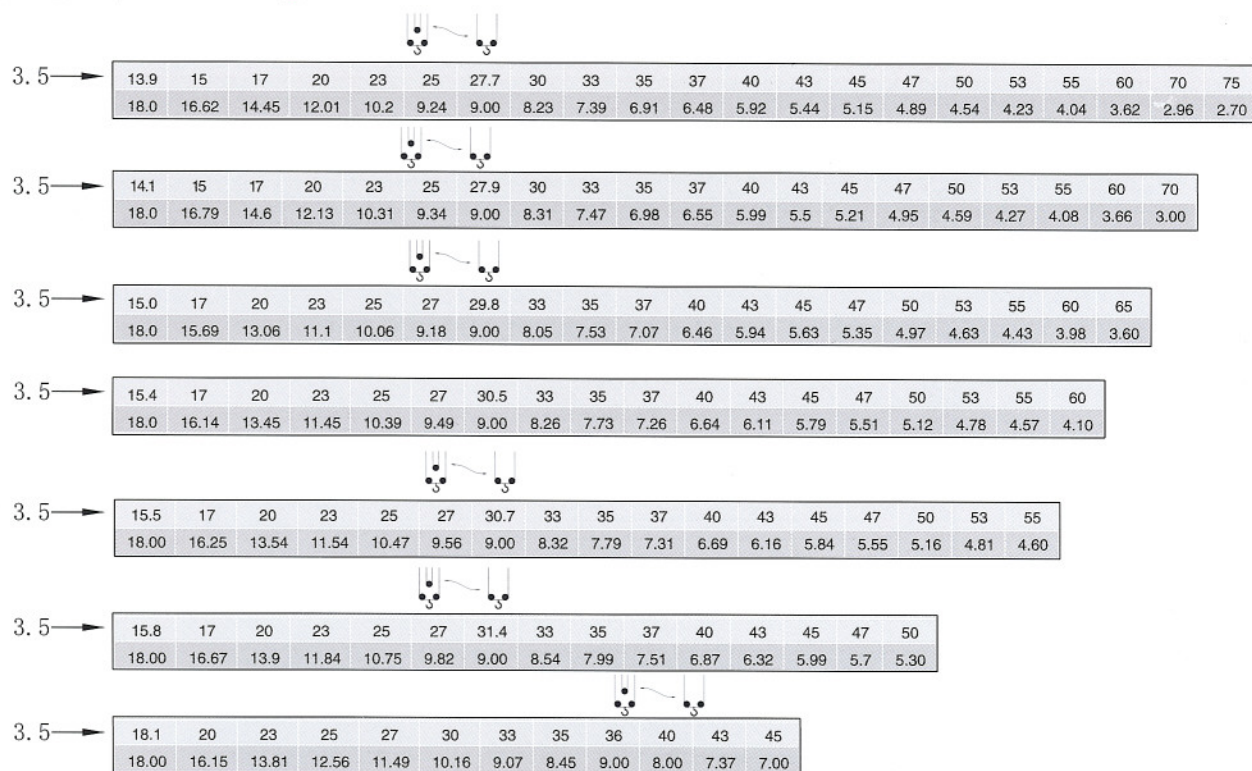


注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 840Kg。
When using 4 fall, subtract 840kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight(t)	容绳量 Rope capacity	电机功率 Motor(kW)
		倍率 Fall	m/min			
起升 Hoisting	75LVF45	双绳 2 Fall	0~38	9.0	550m >550m*	75
			0~46	6.0		
			0~76	3.0		
		四绳 4 Fall	0~19	18.0		
			0~23	12.0		
			0~38	6.0		
变幅 Trolleying	7.5DFV08		0~69	m/min		7.5
回转 Slewing	RTC290		0~0.8	rpm		2×145 N·m
	YMD100		0~0.8	r/min		2×10.5

该塔机可选配载力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details. Please reference the Catalogues.

*根据用户特殊要求提供。*To supplied upon perclient's specific requirements.

附着及附着点高度 Anchorage and height


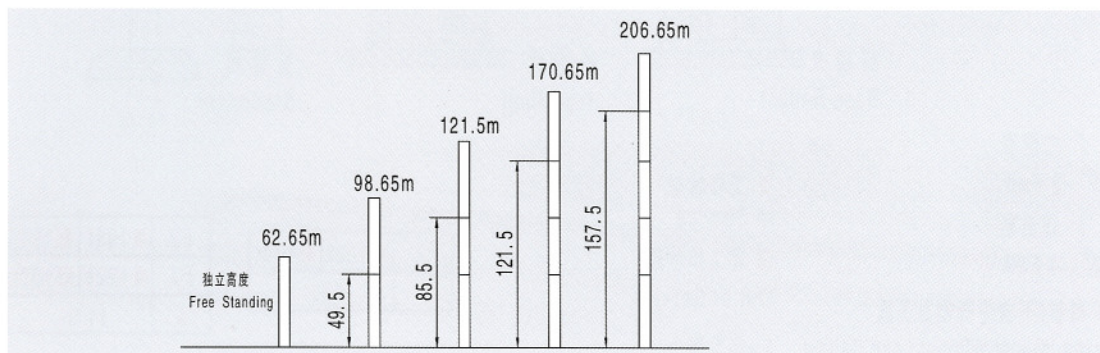


我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。
As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.

HUBA 虎霸 T6022B 塔式起重机

Tower Crane

▼ 外型尺寸 Outline Dimension

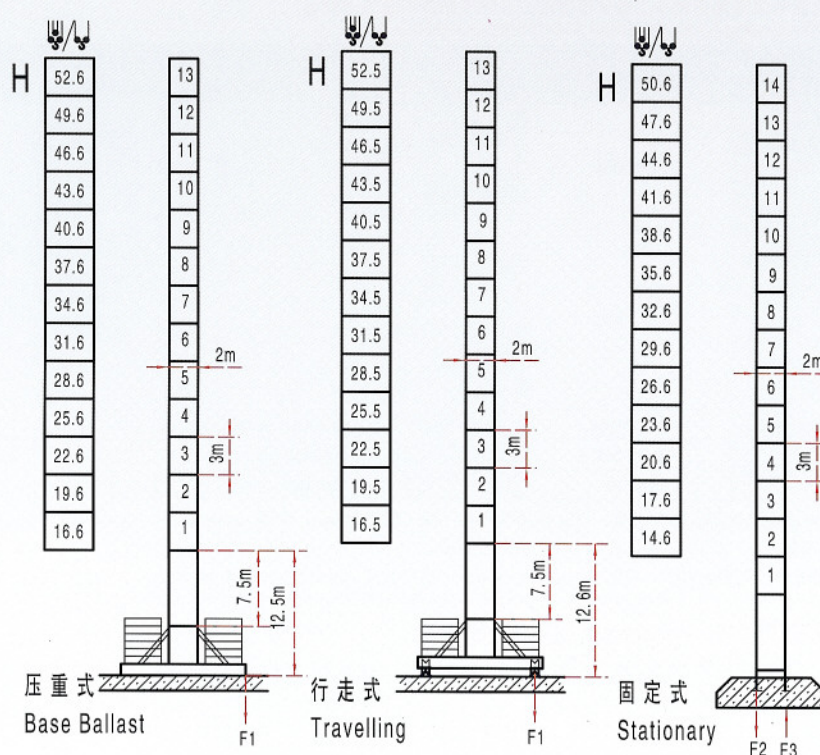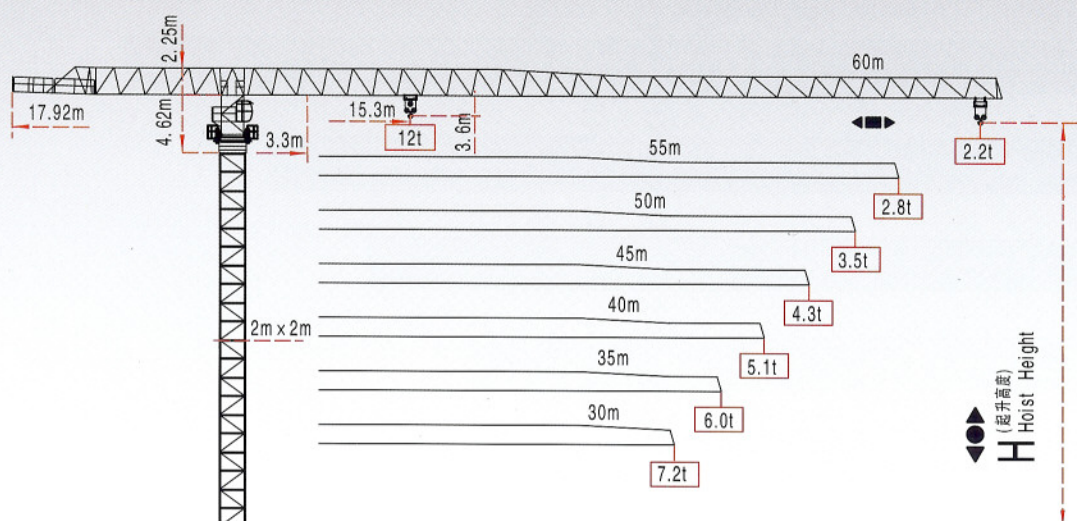

二倍率
2 Fall

四倍率
4 Fall

▲ 自重(不含平衡重及压重)
Crane Weight Without Load,Ballast
With Longest Jib and Max.Height

● 工作状态
In Service


■ 非工作状态
Out of Service

F=固定反力
Reactions

F1	● 85t	■ 90t
▲	87t	

F2	● 78t	■ 96t
F3	● 50t	■ 73t
▲	77t	

负荷特性表 Load Diagrams

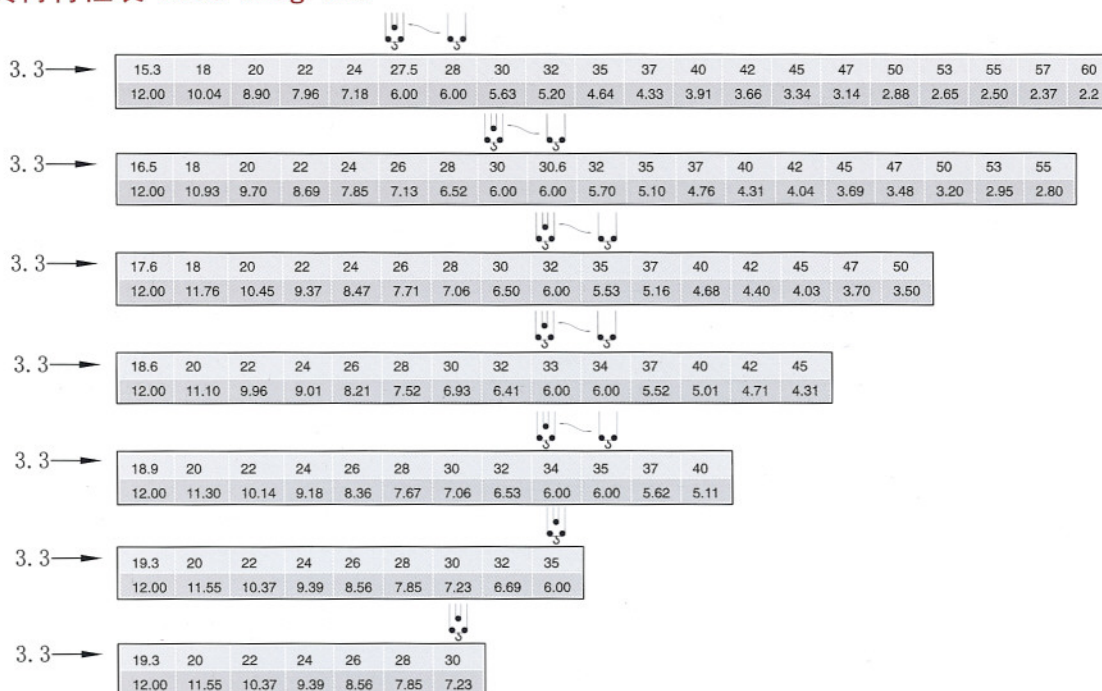


注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 400Kg。
When using 4 fall, subtract 400kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 HoistWeight(t)	容绳量 Rope capacity	电机功率 Motor(kW)
		倍率 Fall	m/min			
起升 Hoisting	70RCS30	双绳 2 Fall	0~40	6	550m >550m*	51.5
			0~80	3		
		四绳 4 Fall	0~20	12		
			0~40	6		
	55LVF30	双绳 2 Fall	0~44	6	570m >570m*	55
			0~53	4.8		
			0~88	1.5		
		四绳 4 Fall	0~22	12		
变幅 Trolleying	7.5DFV08		0~69 m/min			7.5
回转 Slewing	RCV145		0~0.7 rpm			2×145 N·m
	15RVF		0~0.8 r/min			2×7.5

该塔机可选配载力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details. Please reference the Catalogues.

*根据用户特殊要求提供。*To supplied uponper client's specific requirements.

附着及附着点高度 Anchorage and height

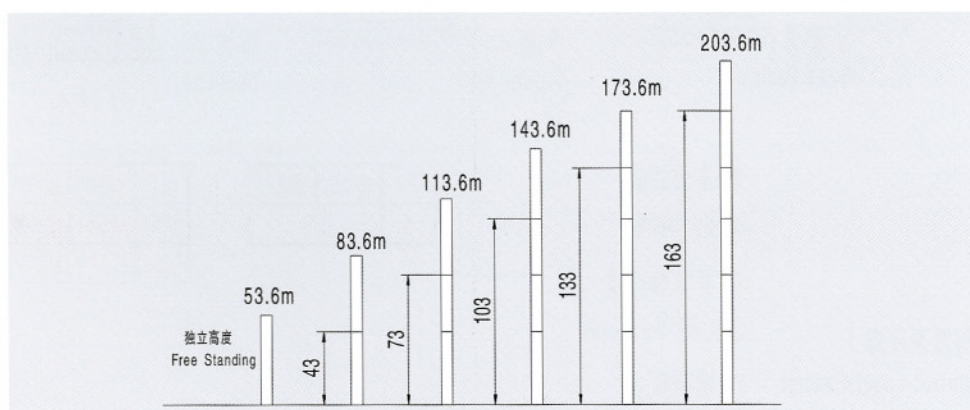

我公司产品在不断发展提高，如该样本参数与实物不符请以实际产品为准。
As the product of our company is developing constantly, please accord to the actual product if parameters don't match it.