

*f* <sup>KREOS</sup>  
*filposè*



**Decor**  
DIVISION

 **OIKOS®**

# *fil* KREOS *posè*



## DESCRIZIONE DELLA FINITURA

Kreos nella lavorazione Fil Posé è un prodotto altamente decorativo per interni, a spessore, formulato in una pasta morbida e leggera, facile da lavorare, che crea superfici ricche, preziose e altamente resistenti.

Kreos Fil Posé riproduce le classiche tappezzerie tessili a "effetto rigato" con un'applicazione semplice in una vastissima gamma di tinte.

## DESCRIPTION OF THE FINISH

Kreos, in the Fil Posé finish, is a highly decorative texture finish for interiors.

It is formulated in a smooth, light paste that is easy to work with and that creates precious, intense and highly resistant surfaces.

Kreos Fil Posé recreates the classic corduroy tapestries effect, by means of a simple application and with a vast range of colour shades.

## CARATTERISTICHE

Kreos Fil Posé è una finitura a base di speciali resine e riempitivi. La sua formulazione esclusiva consente un'applicazione del prodotto semplice e non faticosa. La soffice pasta di Kreos è altamente lavorabile in parete: la sua finitura con l'apposito Tampono Millerighe by Oikos crea un'impareggiabile intonaco a effetto tessuto rigato che valorizza e decora le pareti. Il prodotto, una volta applicato, è caratterizzato da alta traspirabilità, resistenza all'abrasione. Nel rispetto della filosofia produttiva Oikos, Kreos è amico dell'uomo e dell'ambiente.

## CHARACTERISTICS

Kreos Fil Posé is a finish based on special resins and fillers. Its exclusive formulation allows an easy, smooth application of the product. The light paste of Kreos is highly washable: its finish, that requires the relevant Tampono for corduroy effect by Oikos, creates a lightly textured coating that valorises and decorates all types of surfaces. The product, once applied and fully dried, is characterised by its high vapour permeability and resistance to abrasion. In line with the company philosophy, Kreos is friendly to both humans and the environment.

# Il rilievo di un tessuto prezioso

## The importance of a precious fabric

Kreos Fil Posé riproduce il suggestivo effetto tessuto a rilievo.

Con Kreos Fil Posé si ottengono superfici ricche, gradevoli al tatto e altamente decorate, su cui la luce crea piacevoli chiaroscuri.

Il prodotto ripropone le incantevoli lavorazioni murali a tessuto "fil posé".

L'applicazione di Kreos nella lavorazione Fil Posé viene valorizzata ulteriormente dalle molte possibilità di finitura, dall'ampia scelta di colori e di trattamenti.

Kreos Fil Posé reproduces the attractive effect of a fabric with a relief finish.

With Kreos Fil Posé rich surfaces are created that are highly decorative, pleasant to the touch and on which the light creates a pleasant light and shade effect.

The product repropose a charming wall finish similar to "corduroy" fabric.

The application of Kreos in the Fil Posé version, is further enhanced by the huge numbers of variations that can be created in this highly versatile finish and the wide choice of colours available.

### CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ DEL PRODOTTO

ALTAMENTE DECORATIVO

EFFETTO A RILIEVO

TRASPIRANTE

TENACE E RESISTENTE

IDROPELENTE

FACILMENTE LAVORABILE

QUALITIES OF THE PRODUCT

HIGHLY DECORATIVE

RELIEF EFFECT

VAPOUR PERMEABLE

TOUGH AND RESISTANT

WATER REPELLENT

EASY TO WORK WITH

Quando si ricerca un'applicazione decorativa intensa, elegante ed esclusiva, unita alla ricchezza del tessuto, Kreos Fil Posé è la soluzione.

**Kreos Fil Posé è dedicato a chi vuole dare un grande risalto alle superfici.**

Suggestivi chiaroscuri rigati per sottolineare lo stile e la personalità degli ambienti e per completare le scelte dell'interior design.

When an elegant and exclusive decorative application is required, that suggests the richness of a precious fabric, Kreos Fil Posé is the solution.

**Kreos Fil Posé is perfect for those who want to create surfaces of great prominence and importance.**

Suggestive stripes with a light and shade effect to highlight the style and personality of the setting and to complete the choices for interior design.

texture ricche di colore

intense textures rich in colour



ESEMPI DI COLORI  
EFFETTO METALLIZZATO



COLOUR SAMPLES  
METALLIC EFFECT




KREOS BIANCO/WHITE

PALLAS ST 372



KREOS BIANCO/WHITE

PALLAS ST 902

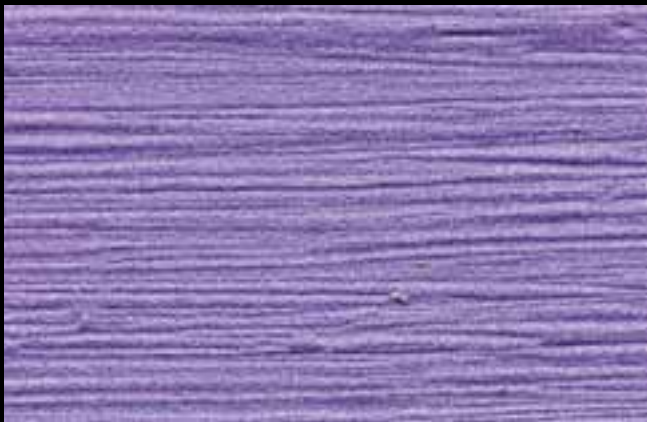

KREOS BIANCO/WHITE

PALLAS ST 362



KREOS BIANCO/WHITE

PALLAS ST 862



KREOS BIANCO/WHITE

PALLAS ST 312



KREOS BIANCO/WHITE

PALLAS ST 812



KREOS BIANCO/WHITE

PALLAS ST 302



KREOS BIANCO/WHITE

PALLAS ST 752

ESEMPI DI COLORI  
EFFETTO METALLIZZATO



COLOUR SAMPLES  
METALLIC EFFECT



KREOS BIANCO/WHITE

OTTOCENTO AN 834



KREOS BIANCO/WHITE

OTTOCENTO AN 854




KREOS BIANCO/WHITE

OTTOCENTO AN 843



KREOS BIANCO/WHITE

OTTOCENTO AN 865

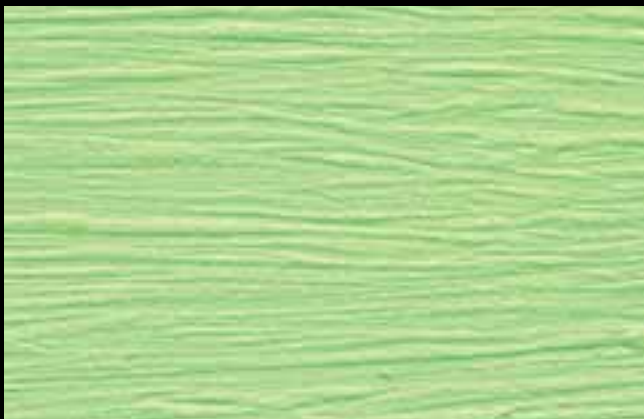

KREOS BIANCO/WHITE

OTTOCENTO AN 851



KREOS BIANCO/WHITE

OTTOCENTO AN 862



KREOS BIANCO/WHITE

OTTOCENTO AN 863



KREOS BIANCO/WHITE

OTTOCENTO AN 861

I colori di questa cartella sono da ritenersi puramente indicativi in quanto realizzati tipograficamente. OKKOS non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da scelte colori effettuate da questa cartella; si consiglia la verifica del colore scelto tramite un campione dal vivo. The shades of this colour chart should be considered as being purely indicative in as much as they are reproduced through the print process. OKKOS does not accept responsibility for eventual claims for colours that have been chosen from this colour chart; it is advisable to check the chosen colour by means of a live sample.



ESEMPI DI COLORI  
EFFETTO METALLIZZATO



COLOUR SAMPLES  
METALLIC EFFECT



KREOS BIANCO/WHITE

PALLAS ST 732



KREOS BIANCO/WHITE

OTTOCENTO AN 804



KREOS BIANCO/WHITE

PALLAS ST 722



KREOS BIANCO/WHITE

OTTOCENTO AN 875



SETA GREZZA DAMASCATA/RAW SILK EFFECT - KREOS BIANCO/WHITE + PALLAS ST 792

PALLAS ST 722 + DESIGN ROLLER TP 10

# Finiture uniche, come fili tessuti nel colore

## Unique finishes like strands of thread soaked in colour

### Una finitura come una scultura

Le superfici decorate ad effetto Kreos Fil Posé ripropongono il fascino esclusivo del tessuto, creando una preziosa e tenace rigatura "scalpita" sulle superfici. La caratteristica principale della lavorazione a rilievo Fil Posé è quella di poter creare, con il bianco come colore base o con le svariate tinte della cartella colori, diversi effetti al variare delle tinte e dei tipi di finitura applicati. Originali sensazioni metallizzate, accenti perlato; e ancora, soluzioni decorative in grado di valorizzare al meglio ambienti classici, così come moderni. Se accompagnato da finiture metallizzate, perlate o micacee, Kreos lavorato Fil Posé regala eleganza raffinata e affascinanti effetti decorativi per ogni tipo di ambientazione.

### Versatile nell'interior design

La matericità e la versatilità di Kreos Fil Posé creano texture personalizzabili e "su misura".

È questa caratteristica a fare di Kreos Fil Posé un protagonista dell'interior design, dove il prodotto arricchisce gli ambienti, raccogliendo la luce e sottolineando le prospettive.

### A finish with the value of a sculpture

Surfaces decorated with Kreos Fil Posé, re-proposes the charm of exclusive fabrics, creating a tenacious decorative, striped finish that seems to be "carved into the surface. The main characteristics of the relief effect of Fil Posé, is that of being able create, either with white as the base colour or else with a wide range of colour shades, different effects according to the various colours of the base and finish coat combinations applied. Innovative metallic sensations, pearlescent accents and other solutions that are able to valorise classical surroundings as well as more modern settings. If accompanied with a metallic, pearl or micaceous finish, Kreos Fil Posé brings a refined elegance and a beautiful decorative finish to every kind of ambience.

### Versatile in interior design

The versatility of Kreos Fil Posé means that it is possible to create personalised textures and "made to measure" finishes. It is this characteristic that make Kreos Fil Posé a of interior design, where the product enriches the surroundings, gathering light and enhancing the beauty of the finish.



Lavorazione ottenuta con Kreos Fil Posé e Pallas - Effect obtained using Kreos Fil Posé and Pallas

### Quando le pareti non sono rasate

Kreos Fil Posé consente un'applicazione ottimale anche in presenza di superfici imperfette. Il suo spessore non richiede una perfetta rasatura.

### When the surface is not perfectly smooth

Kreos Fil Posé an excellent application even when the surface is not perfect. The thickness of the coating means that a perfect screeding of the surface is not necessary.



# Classico, antico e hi tech

## Classic, antique and hi-tech



### CAMPI DI APPLICAZIONE OTTIMALI

#### INTERNI

AMBIENTI ANTICHI E MODERNI

VILLE E ABITAZIONI DI PRESTIGIO

ATRII E SCALE

HOTEL, RISTORANTI E BAR

DISCOTECH E RITROVI

CENTRI COMMERCIALI

BOUTIQUE E NEGOZI

UFFICI DI RAPPRESENTANZA

### IDEAL USES

#### INTERIORS

ANTIQUE AND MODERN SURROUNDINGS

PRESTIGIOUS VILLAS AND RESIDENCES

LOBBIES AND STAIRWAYS

HOTELS, RESTAURANTS AND BARS

NIGHTCLUBS AND MEETING PLACES

SHOPPING CENTRES

BOUTIQUES AND SHOPS

OFFICES AND STUDIOS

### Quando si vuole dare valore all'antico

Kreos Fil Posé impreziosisce gli ambienti d'epoca, dando agli arredi uno sfondo intenso, che sottolinea gli interni di valore. La tinteggiatura velata prevista per Kreos Fil Posé ne accentua l'effetto antico.

La finitura Fil Posé con Ottocento e Pallas by Oikos valorizza l'unicità di questa preziosa decorazione, esaltandone i riflessi metallizzati e creando emozioni luminose in grado di donare ad ogni ambiente una sensazione di sofisticata eleganza.

### When an antique look is desired

Kreos Fil Posé embellishes period settings, giving an intense backdrop to the furnishings that highlight prestigious interiors. The colour wash finish for Kreos Fil Posé accents the antique effect.

The Fil Posé finish with Ottocento and Pallas by Oikos valorises the uniqueness of this precious decoration, enhancing the metallic reflections and bringing to every type of setting a feeling of sophisticated elegance.

### When an innovative solution, with a minimalist or Hi-tech feel is required

In interior design projects that have a high tech flavour influenced by minimalist choices, Kreos shines through thanks to its simplicity and the sober linearity of the decorative effects that this material makes possible.

### Quando si cercano soluzioni d'avanguardia

In un progetto di interior design dal sapore hi-tech e dalle scelte minimaliste, Kreos trionfa per la sua essenzialità e la sobria linearità dei suoi moduli decorativi.



# Kreos: tanti ambienti un solo prodotto

## Kreos: many settings one single product

### La bravura degli applicatori

Con Kreos Fil Posé, Oikos ha voluto creare un prodotto che “esalta” la mano maestra dell’applicatore. Kreos permette infatti di progettare e creare diversi tipi di ambientazioni, ampliando enormemente le sue possibilità applicative. Oikos ha ideato questa modalità di applicazione per realizzare riproduzioni di una serie di grandi tessuti della decorazione.

### The ability of the applicators

With Kreos Fil Posé, Oikos wanted to create a product that “brings out” the technique of the master applicator. Kreos allows the design and creation of various types of setting, further increasing its applicative possibilities. Oikos has thought up this application method in order to achieve the reproduction of a series of decorative fabrics.





### Righe e fantasia

Fil Posé è una speciale decorazione a rilievo da lavorare con il “tampone mille righe” lo speciale attrezzo by Oikos che permette di trovare ogni volta la miglior soluzione decorativa. L'utilizzo dell'attrezzo, unitamente alla mano maestra dell'artigiano è fondamentale per ottenere i risultati proposti.

### Lines and imagination

Fil Posé is a special relief decoration that is created using the “tool for cor-du-roy effect” the special tool by Oikos that offers the possibility of achieving in various situations, an innovative decorative solutions. This tools, together with the skilled hand of the master craftsmen are fundamental to be able to realise the proposes finishes.

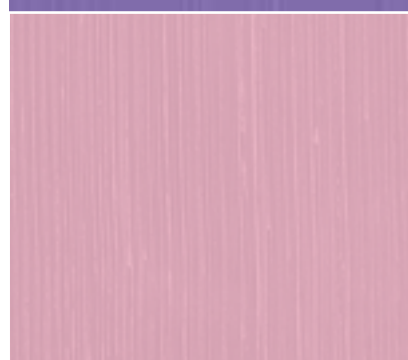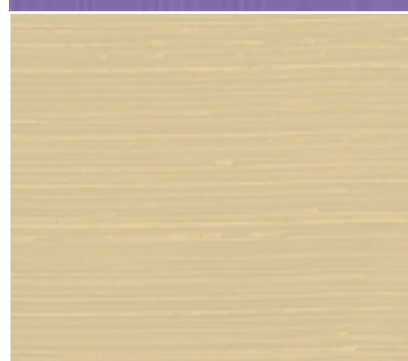

### Qualità Tecniche

KREOS by OIKOS è un intonaco decorativo per interni a base di speciali resine in dispersione acquosa e riempitivi particolari.

Grazie alla sua composizione, il prodotto risulta essere morbido al tatto e facilmente lavorabile, consente di realizzare decorazioni in stile classico o dal design più attuale unendo la fantasia del progettista alla mano maestra dell'artigiano che con l'apposito attrezzo: un tampone, un tampone mille righe, una spatola, un frattazzo, una spugna marina, un pennello, un tampone a setole, consente di realizzare la finitura desiderata, nei colori e nello stile che più si addicono all'ambiente da decorare. KREOS è resistente all'abrasione, traspirante. Con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

### Campi d'impiego

Decorazione di pareti e arredi interni.

### Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da decorare asportando eventuali parti in fase di distacco. In presenza di supporti vecchi o sfarinanti si consiglia di applicare una mano di NEOFIX o CRILUX by OIKOS. In caso di muri ruvidi o irregolari si consiglia di rasare la parete con STUCCO PER RASATURA by OIKOS. Procedere successivamente all'applicazione di una mano di aggrappante IL PRIMER by OIKOS.

### Modalità d'applicazione

Applicare KREOS sulla parete con rullo a pelo medio in maniera uniforme e omogenea.

Prima dell'essiccazione procedere alla lavorazione del prodotto con l'apposito attrezzo in base all'effetto desiderato (vedi indicazioni specifiche effetto fil posé, chiné, drapé, lamé, mille righe, broccato, pettinato, goffrato).

### Finiture/Protettivi

Con KREOS, prodotto decorativo a finire, si possono ottenere sorprendenti effetti applicando ad essiccazione avvenuta i prodotti di finitura proposti: VELDECOR, PALLAS, MULTIDECOR e ULTRASATEN by OIKOS. Se si desidera ottenere una finitura che richiama lo stile rustico, KREOS consente di creare, con una semplice lavorazione aggiuntiva, un particolare effetto antico.

### Caratteristiche tecniche: l'applicazione

**Diluizione/Miscelazione:** pronto all'uso, max 5% di acqua potabile

**Resa:** 3 ÷ 4 m<sup>2</sup>/l in funzione della lavorazione e del tipo di supporto

**Strumenti d'impiego:** TAMPONE MILLE RIGHE, TAMPONE, FRATTAZZO IN PLASTICA, SPATOLA, TAMPONE CON SETOLE, PENNELLO, SPUGNA MARINA, SPATOLA IN ACCIAIO inox by OIKOS.

**Fissativi:** CRILUX, NEOFIX by OIKOS

**Fondi:** IL PRIMER by OIKOS

**Temperatura di applicazione:** +5°C ÷ +36°C

(con umidità relativa non superiore a 80%)

**Tempo di essiccazione al tatto:** 2 h  
(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

**Tempo di essiccazione totale:** 7 giorni  
(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

**Pulizia attrezzi:** acqua

### Caratteristiche tecniche: il prodotto

**Composizione:** resine acriliche speciali in dispersione acquosa, pigmenti organici e inorganici, titanio biossido e cariche selezionate.

**Peso specifico:** 1,17 kg/l ± 3%

**pH:** 8 ÷ 9

**Viscosità:** 18.000 ÷ 23.000 CPS Brookfield  
(RVT 20 giri/min. a 25°C)

**Temperatura di stoccaggio:** +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

**Reazione al fuoco:** negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi

**Permeabilità al vapore acqueo (SD):** 0,22 m  
(limite max consentito 2 m, DIN 52 615)

**Resistenza al lavaggio:** conforme alla norma DIN 53 778, resistenza a più di 1000 cicli abrasivi

**Resistenza all'abrasione:** conforme alla norma DIN 53 778, resistenza a più di 5000 cicli abrasivi

**Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE:** classe di appartenenza A/I; VOC: 41 g/l (massimo); Limite Fase I (dal 1.1.2007): 300 g/l, Limite Fase II (dal 1.1.2010): 200 g/l

**Colori:** bianco + tinte di cartella

**Confezioni:** litri 1 - 5 - 15

IL PRIMER®



# technical data sheet TDL/Kr/03

## Kreos

### Technical Characteristics

KREOS by OIKOS is an interior decorative plaster based on acrylic resins in water dispersion and selected fillers. Thanks to its composition the product remains soft to touch and easy to work with. It is able to produce classic decorations or modern designs using the architect's fantasy and the ability of the decorator with the right tool: a scratch pad, a tool for cor du roy effect, a steel trowel, a plastic trowel, a marine sponge, a bristle pad and a brush, to allow a whole series of effects in various colours and styles, adapting the decoration to perfectly suit the setting to be decorated. KREOS is abrasion resistant, vapour permeable, has a low odour level, is non-inflammable and is friendly to both humans and the environment.

### Ideal use

Wall decoration and interior design.

### Surface preparation

Clean the surface to be coated, removing any loose or crumbling parts. In the case of old or powdering surfaces it is advised to apply a coat of sealer such as NEOFIX or CRILUX by OIKOS. In the case of rough or uneven surfaces it is advised to first screed surfaces using PASTE SCREED FOR WALLS by OIKOS. Apply then a coat of the primer IL PRIMER by OIKOS.

### Application method

Evenly apply KREOS onto the wall using a medium hair roller. Before the product dries, proceed to work the product using the necessary tools for the desired effect (see specific instructions for the effects: fil-posè, chine, drape. Lame, cor du roy, broccato, pettinato, goffrato).

### Finish

KREOS is itself a decorative finish. It can however also be further enhanced by the application of other decorative products on top to give different finishes and effects. In this case once dry, proceed with the decoration of the surface using the products indicated: VELDECOR, PALLAS, MULTIDECOR and ULTRASATEN by OIKOS. It is also possible to achieve a rustic style finish with an special Antique application technique.

### Technical characteristics: application

**Dilution:** ready to use, max 5% of drinkable water  
**Yield:** 3 ÷ 4 m<sup>2</sup>/l [124 ÷ 166 sq ft/gal] according to the effect and the type of surface

**Application tools:** tool for corduroy effect by OIKOS

**Fixatives:** NEOFIX or CRILUX by OIKOS

**Basecoat:** IL PRIMER by OIKOS

**Application temperature:** +5°C ÷ +36°C  
[+41°F ÷ +97°F]

(with relative humidity not exceeding 80%)

**Drying time until touch dry:** 2 h

(temperature = 20°C [68°F] with relative humidity at 75%)

**Total drying time:** 7 days

(temperature = 20°C [68°F] with relative humidity at 75%)

**Tools cleaning:** water

### Technical characteristics: the product

**Composition:** special acrylic resins in water dispersion, organic and inorganic pigments, titanium dioxide and selected fillers.

**Specific weight:** 1.17 kg/l ± 3% [9.8 lb/gal]

**pH:** 8 ÷ 9

**Viscosity:** 18000 ÷ 23000 CPS Brookfield  
(RVT 20 revs/min. a 25°C [77°F])

**Storage temperature:** +2°C ÷ +36°C [+36°F ÷ +97°F].  
Keep from freezing

**Reaction to fire:** negative if applied on a non inflammable base: water based material with dry thickness of less than 0.600 mm

**Permeability to water vapour (SD):** 0.22 m  
(max allowed limit 2 m, DIN 52 615)

**Resistance to washing:** conforms to the norm DIN 53 778,  
resistant to more than 1000 abrasive cycles

**Resistance to abrasion:** conforms to the norm DIN 53 778,  
resistant to more than 5000 abrasive cycles

**Emission limits of Volatile Organic Compounds (VOC) according to directive 2004/42/CE:** classification A/I;  
VOC: 41g/l (max); Limit Phase I (from 01/01/2007): 300g/l, Limit Phase II (from 01/01/ 2010): 200g/l

**Colours:** white + shades of the colour chart

**Packaging:** liters 1 - 5 - 15 [0.26 - 1.32 - 3.93 gal]







Oikos srl Via Cherubini, 2 47023 Gatteo Mare (FC) Italia Tel. 0547 681412 Fax 0547 681430  
Export Dept. Tel. +39 0547 681460 Fax +39 0547 681470 e-mail info@oikos-paint.com

[www.oikos-paint.com](http://www.oikos-paint.com)

spazio riservato al rivenditore dealer's information



Azienda con Sistema Qualità e Ambiente Certificato  
Environmental & Quality System Certified Company

 **OIKOS®**